


ALUTRUSS TRILOCK 6082 rectangle 3,5x3,5x3m

Art.n.: 09009931

GTIN:

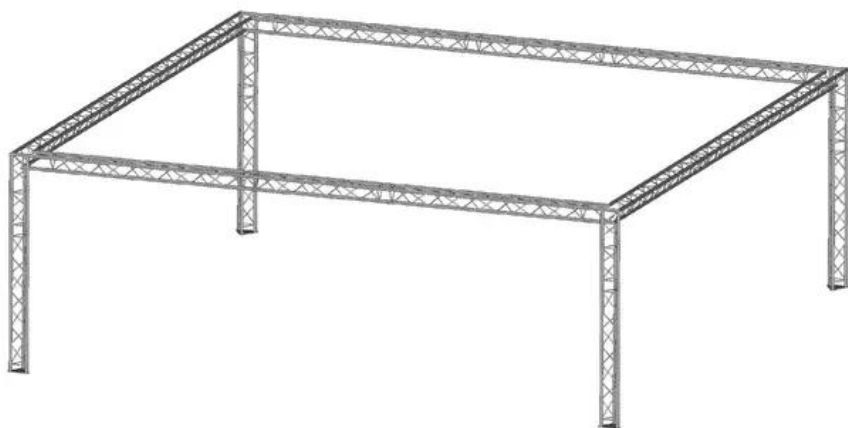

L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-33 Angolo a 3 vie V destra

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-34 Angolo a 3 vie V sinistra

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ALUTRUSS TRILOCK Base Plate QTG-male

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

Dati tecnici :

Peso:	109,04 kg
-------	-----------

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-33 Angolo a 3 vie V destra

Struttura:	Montaggio facile
Angolo:	90°
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Materiale del tubo:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm
Peso:	6,50 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-34 Angolo a 3 vie V sinistra

Struttura:	Montaggio facile
Angolo:	90°
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm

Peso:	6,95 kg
-------	---------

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 250 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 25,70 cm
Peso:	9,80 kg

ALUTRUSS TRILOCK Base Plate QTG-male

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,94 kg

Contenuto della confezione:

2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-33 Angolo a 3 vie V destra

2 x set di connettori

2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-34 Angolo a 3 vie V sinistra

1 x Dispositivo

2 x set di connettori

8 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

1 x set di connettori