OMNITRONIC GEQ-2310XL Equalizer 2x31-Band

2 x 31-band equalizer with XL faders

Art.n.: 10355536

GTIN: 4026397522808

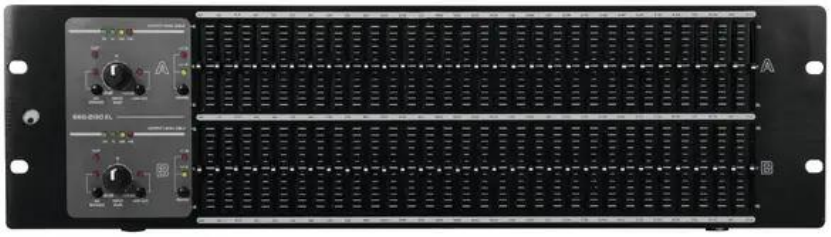







L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 2-channel version, 2 x 31 frequency controls with 1/3 octave steps
- XL (50 mm) sliding frequency controls with center click
- EQ range switchable ±6 dB to ±15 dB
- Bessel low-cut filter (18 dB/octave 40 Hz)
- Separate input gain control per channel
- Bypass switch allows instant comparison of the original sound with the equalized sound
- 4-fold LED level meter with clip indicator
- Inputs and outputs via 6.3 mm jack sockets, XLR sockets and screw terminals
- Rack installation, 3 U
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U

Logistica

EAN / GTIN: 4026397522808

Peso : 5,65 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.24 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>95 dB
Distorsione armonica totale:	<0,01 % a 1 kHz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Impedenza:	Ingresso: 40 kOhm , sim. Ingresso: 20 kOhm , non sim. Uscita: 120 kOhm , sim. Uscita: 60 kOhm , non sim.
Gain:	± 12 dB
Filtro:	Low cut: 40 Hz
Area di controllo:	±6dB, ±15dB, commutabile
Attenuazione di diafonia:	>80 dB
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Ingresso: line via terminale a vite Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: line via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: line via terminale a vite
Equalizzatore:	Master: 2 x equalizzatore grafico a 31 bande Frequenze centrali: Standard ISO, 1/3 ottava (bande in terzi d'ottava), 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/ 630/800 Hz, 1/1.25/1.6/2/2.5/3.15/4/5/6.3/8/10/12.5/16/20 kHz
Livello massimo:	Ingresso: +21 dBu Uscita: +24 dBu, sim. Uscita: +21 dBu, non sim.
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 22,3 cm Altezza: 13,35 cm
Peso:	4,85 kg

Contenuto della confezione:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.