


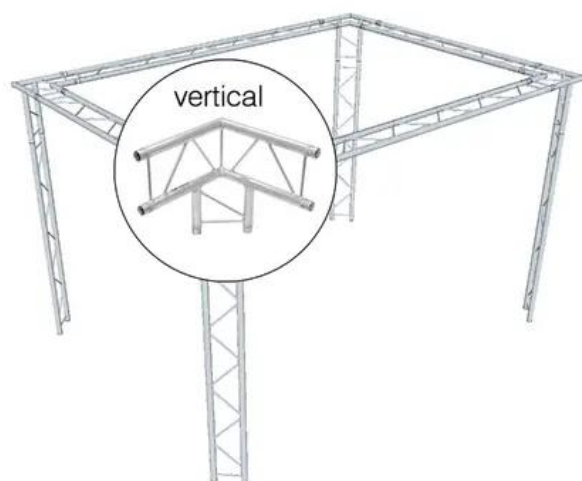

L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-1000 Traversa a 2 punti

Sistema di traverse universale a 2 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimento negozi; allestimento di fiere; centri sportivipalestre; palco; club/scuole di danza; noleggiatore; Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-2000 Traversa a 2 punti

Sistema di traverse universale a 2 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità

- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimento negozi; allestimento di fiere; centri sportivipalestre; palco; club/scuole di danza; noleggiatore; Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAL31V Angolo 90° a 3 vie

Sistema di traverse universale a 2 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Allineamento verticale
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimento negozi; allestimento di fiere; centri sportivipalestre; palco; club/scuole di danza; noleggiatore; Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-WPM Piastra da parete MALE

Sistema di traverse universale a 2 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; centri sportivipalestre; allestimento negozi; Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco

ALUTRUSS DECOLOCK Perno singolo

- Tubo della cinghia: 35 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimento negozi

ALUTRUSS DECOLOCK Coppiglia singola

- Tubo della cinghia: 35 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimento negozi

Dati tecnici :

Peso: 36,28 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-1000 Traversa a 2 punti

Tubo della cinghia:	35 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0.5)
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Spessore x diametro del puntone:	10 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 100 cm Larghezza: 22 cm Altezza: 3,50 cm
Peso:	1,35 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-2000 Traversa a 2 punti

Tubo della cinghia:	35 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0.5)
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Spessore x diametro del puntone:	10 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 200 cm Larghezza: 22 cm Altezza: 3,50 cm
Peso:	3 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAL31V Angolo 90° a 3 vie

Angolo:	90°
Tubo della cinghia:	35 mm x 2 mm
Materiale del tubo:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0.5)
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Spessore x diametro del puntone:	10 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 40 cm Larghezza: 40 cm Altezza: 40 cm
Peso:	1,95 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-WPM Piastra da parete MALE

Tubo della cinghia:	35 mm; 35 mm x 2 mm
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL

Peso:	0,42 kg
-------	---------

ALUTRUSS DECOLOCK Perno singolo

Tubo della cinghia:	35 mm
---------------------	-------

Colore:	Color alluminio
---------	-----------------

Peso:	0,01 kg
-------	---------

ALUTRUSS DECOLOCK Coppiglia singola

Tubo della cinghia:	35 mm
---------------------	-------

Colore:	Color alluminio
---------	-----------------

Peso:	0,003 kg
-------	----------

Contenuto della confezione:

2 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-1000 Traversa a 2 punti

1 x set di connettori

8 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-2000 Traversa a 2 punti

1 x set di connettori

4 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAL31V Angolo 90° a 3 vie

2 x set di connettori