


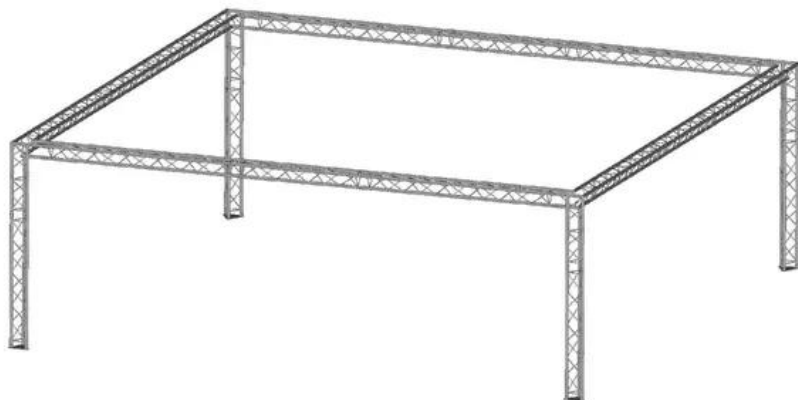

Features :

Logistica

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Adatto per Trilock 6082
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-33 Angolo a 3 vie V destra

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-34 Angolo a 3 vie V sinistra

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

ALUTRUSS TRILOCK Base Plate QTG-male

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS QUICK-LOCK Perno di ricambio

Perno di ricambio QUICK-LOCK

- Accessori per il robusto sistema di traverse con QUICK-LOCK
- Per l'uso con il sistema TRI/QUAD/E-GL33/QL-ET34
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS QUICK-LOCK Coppiglia di ricambio

Coppiglia di ricambio QUICK-LOCK

- Accessori per il robusto sistema di traverse con QUICK-LOCK
- Per l'uso con il sistema TRI/QUAD/E-GL33/QL-ET34
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

Dati tecnici :

Peso:	124,62 kg
-------	-----------

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 Traversa a 3 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 200 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 25,70 cm
Peso:	8,20 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 250 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 25,70 cm
Peso:	9,80 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 Traversa a 3 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Materiale:	Alluminio
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 300 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 25,70 cm
Peso:	10,70 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-33 Angolo a 3 vie V destra

Struttura:	Montaggio facile
Angolo:	90°
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Materiale del tubo:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm
Peso:	6,50 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-34 Angolo a 3 vie V sinistra

Struttura:	Montaggio facile
Angolo:	90°
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm
Peso:	6,95 kg

ALUTRUSS TRILOCK Base Plate QTG-male

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,94 kg

ALUTRUSS QUICK-LOCK Perno di ricambio

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,04 kg

ALUTRUSS QUICK-LOCK Coppiglia di ricambio

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,004 kg

Contenuto della confezione:

4 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 Traversa a 3 punti

1 x set di connettori

4 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

1 x set di connettori

2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 Traversa a 3 punti

1 x traversa

1 x set di connettori

2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-33 Angolo a 3 vie V destra

2 x set di connettori

2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-34 Angolo a 3 vie V sinistra

1 x Dispositivo

2 x set di connettori