


ALUTRUSS Set TRILOCK E-GL33 2000 + carrello truss

Art.n.: 20000087

GTIN: 4026397583083

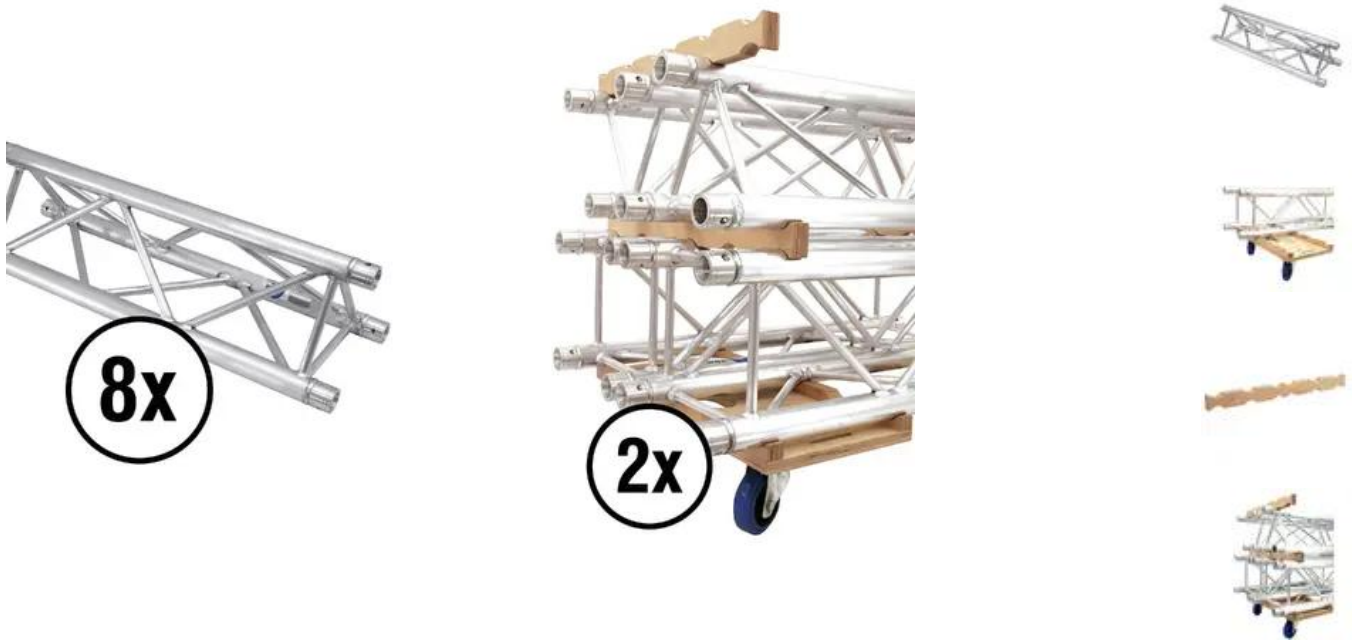

Prezzo di listino: 2569.21 €

incl. 19% IVA

Features :

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 2000 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ALUTRUSS Carrello di trasporto truss combinato per 3 rotelle

Carrello di trasporto per traverse QUADLOCK e TRILOCK

- Pratico carrello in legno multistrato
- Adatto per traverse QUADLOCK e TRILOCK con dimensioni esterne di 290 mm
- L'impilamento è semplice e sicuro con le apposite barre disponibili separatamente
- Aperture per cinghie di tensione per il trasporto sicuro delle traverse
- Foro di presa
- 12 fori per il fissaggio dei rulli (venduti separatamente)
- La combinazione di 2 carrelli di trasporto e 10 barre impilabili permette di trasportare 12 traverse (carico massimo raccomandato)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397583083

Peso : 88,44 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 2.10 m

Merci voluminose

- Made in Germany

ROADINGER Ruota girevole 100mm BLUE WHEEL azzurro

Ruota girevole da 100 mm

- Anello girevole a doppio cuscinetto a sfere
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio, zincato-cromato
- Cerchio con cuscinetti a sfera
- Rullo intercambiabile
- Capacità di carico: 450 kg per set (4 ruote)
- Made in Germany
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ROADINGER Ruota girevole 100mm BLUE WHEEL con freno

Ruota girevole da 100 mm

- Freno a doppia funzione (ruota e anello girevole)
- Anello girevole a doppio cuscinetto a sfere
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio, zincato-cromato
- Cerchio con cuscinetti a sfera
- Rullo intercambiabile
- Capacità di carico: 450 kg per set (4 ruote)
- Made in Germany
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ROADINGER Set di viti per ruote girevoli

Set completo (4 x vite, 4 x dado, 4 x rondella)

- Vite: vite a testa esagonale M8 x30 DIN933 zincata tramite galvanizzazione.
- Dado: dado esagonale mors. 8 M8 DIN 934 zincato
- Rondella: dimensioni 8,4 DIN125 zincata tramite galvanizzazione

ALUTRUSS Barra impilabile per trasporto truss combinata

Barra impilabile per traverse QUADLOCK e TRILOCK

- Barra impilabile semplice e sicura per traverse sui rispettivi carrelli di trasporto
- Adatto per traverse QUADLOCK e TRILOCK con dimensioni esterne di 290 mm
- Made in Germany

SHZ Cinghia di tensione S400 cricchetto 5 m/25 mm nera

Cinghia di tensione

- LC400/800daN nella reggiatura
- Complies with EN 12195-2
- Serratura a cricchetto
- Closes with a

Dati tecnici :

Peso: 75,24 kg

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 2000 Traversa a 3 punti

Struttura: Montaggio facile

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

Processo di saldatura: Impulso TIG

Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio
Misure:	Lunghezza: 200 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 25,70 cm
Peso:	7,70 kg

ALUTRUSS Carrello di trasporto truss combinato per 3 rotelle

Carico massimo:	6 traverse verticali (altezza circa 2,10 m)
Misure:	Lunghezza: 60 cm Larghezza: 30 cm Altezza: 4,10 cm
Peso:	2,19 kg

ROADINGER Ruota girevole 100mm BLUE WHEEL azzurro

Colore:	Celeste
Misure:	Altezza: 12,8 cm Diametro: Ø 10 cm
Peso:	0,66 kg

ROADINGER Ruota girevole 100mm BLUE WHEEL con freno

Colore:	Celeste
Misure:	Altezza: 12,8 cm Diametro: Ø 10 cm
Peso:	0,93 kg

ROADINGER Set di viti per ruote girevoli

Peso:	0,09 kg
-------	---------

ALUTRUSS Barra impilabile per trasporto truss combinata

Materiale:	Legno multistrato di betulla, 30 mm
Misure:	Lunghezza: 60 cm Larghezza: 3 cm Profondità: 5 cm
Peso:	0,50 kg

SHZ Cinghia di tensione S400 cricchetto 5 m/25 mm nera

Norma:	EN 12195-2,
Chiusura:	Serratura a cricchetto
Colore:	Nero

Misure:	Lunghezza: 500 cm Larghezza: 2,50 cm
Peso:	0,30 kg

Contenuto della confezione:

1 x set di connettori