


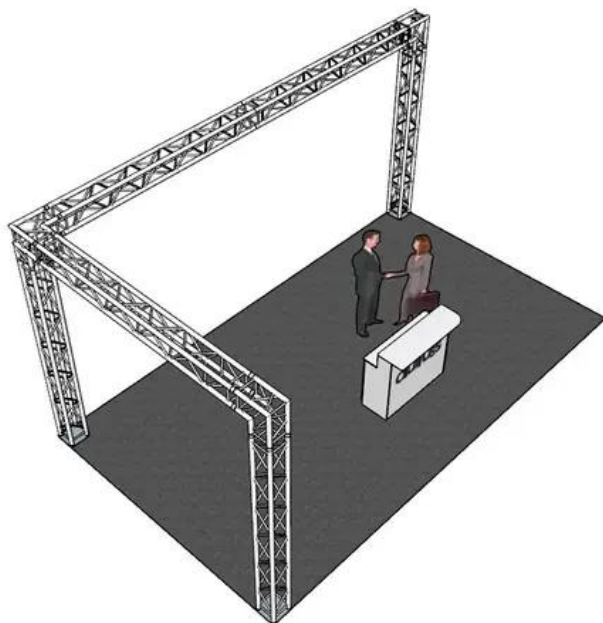

Prezzo di listino: 4444.65 €

incl. 19% IVA

Features :

Logistica

EAN / GTIN: 4026397340242

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21 Angolo a 2 vie 90°

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 Angolo a 3 vie 90°

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia

Set QUICK-LOCK

- Accessori per il robusto sistema di traverse con QUICK-LOCK
- Per l'uso con il sistema TRI/QUAD
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale Cono QQG maschio M-10

Piastra di base per l'uso mobile (connettore 6082 incluso)

- Montaggio facile
- The article is delivered preassemblato
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- **Semicono**
- Filettatura M10

Dati tecnici :

Peso: 109,36 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 Traversa a 4 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	AlMgSi1 T6
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 300 cm
	Larghezza: 29 cm
	Altezza: 29 cm

Peso:	14,2 kg
-------	---------

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21 Angolo a 2 vie 90°

Struttura:	Montaggio facile
Angolo:	90°
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 29 cm
Peso:	5,50 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 Angolo a 3 vie 90°

Struttura:	Montaggio facile
Angolo:	90°
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm
Peso:	7,95 kg

ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,09 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale Cono QQG maschio M-10

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm
Materiale:	Alluminio
Colore:	Color alluminio
Misure:	Lunghezza: 30,7 cm Larghezza: 30,7 cm Altezza: 5 cm
Peso:	1,55 kg
Filettatura:	Filettatura M10

Contenuto della confezione:

6 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 Traversa a 4 punti

1 x set di connettori

2 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21 Angolo a 2 vie 90°

1 x set di connettori

1 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 Angolo a 3 vie 90°

2 x set di connettori

6 x ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia

2 x Coppiglia

2 x Bulloni

3 x ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale Cono QQG maschio M-10

1 x Piastra

4 x Semicono