


EUROLITE Set LED Umbrella 140 + BS-2 EU

LED Umbrella with high steel speaker stand and adapter

Art.n.: 20000489

GTIN:

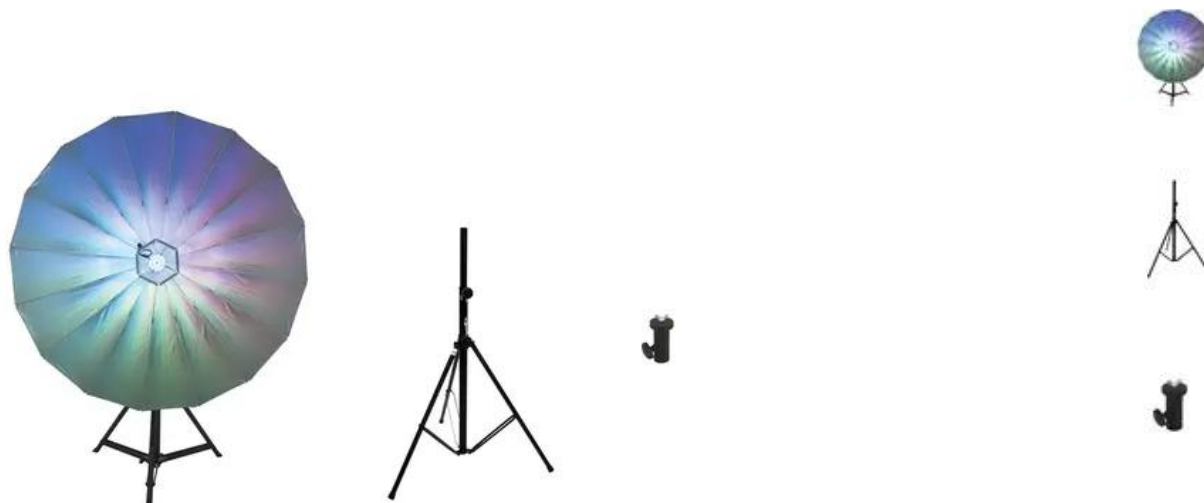

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- DMX-controllable lighting effect umbrella with 114 SMD RGB LEDs, distributed in 7 segments
- Segments can be controlled individually via DMX
- 6 segments make the surface of the umbrella shine, one segment in the middle shines directly at the audience
- Perfect as stage background and eye-catcher for decorative purposes in shops, display windows, fair stands, hotels, bars and clubs
- Can be mounted to a lighting stand or trussing - the umbrella's angle can be adjusted
- Easy transport (can be folded), setup and installation
- Covers a large area with a diameter of 140 cm
- Built-in auto and music show programs
- Supports QuickDMX - the wireless DMX-system from Eurolite
- Built-in phantom-powered USB port for QuickDMX receivers (accessories)
- Stepless RGB color mixture, dimmer and strobe effect
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Appropriate control unit included in the delivery
- Power connection via P-Con jack and included power cable with safety plug
- 114 LED SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
- Può funzionare in modalità 6; 24 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- <p>OMNITRONIC BS-2 EU Supporto alto per cassa

Supporto per diffusori in acciaio alto, estensibile da 117-205 cm, capacità di carico massima 50 kg

Logistica

- Altezza regolabile, con bullone di sicurezza
 - Diametro del tubo: Ø 35 mm
 - Regolabile in altezza
 - Made in Europe
 - <p>EUROLITE Adattatore SPA-10S
- Per tubo da 35 mm con filettatura e vite ad alette M10, capacità di carico massima WLL 100 kg**
- Adattatore per l'installazione di un proiettore, una scatola di altoparlanti, ecc. su un treppiede
 - Vite ad alette M10
 - Filettatura M10

Dati tecnici :

Peso: 8,35 kg

EUROLITE LED Umbrella 140

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	114 x SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	6; 24
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Misure:	Diametro: Ø 140 cm
Peso:	3,07 kg

OMNITRONIC BS-2 EU Supporto alto per cassa

Portata massima:	50 kg
Altezza:	Maximum: 205 cm Minimum: 117 cm
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Acciaio
Colore:	Nero

Dimensioni di trasporto:	110 cm x 17 cm x 14 cm
Peso:	4,90 kg

EUROLITE Adattatore SPA-10S

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.):	50 kg
Carico massimo WLL (4 volte sup.):	100 kg
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Accessori
Materiale:	Acciaio, verniciato a polvere
Piastra:	1,3 cm Ø 6 cm
Filettatura:	Filettatura M10 x 25 mm
Misure:	Altezza: 13 cm Diametro: Ø 6 cm
Peso:	0,38 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED Umbrella 140

1 x staffa omega
1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavo multipin
1 x umbrella

1 x OMNITRONIC BS-2 EU Supporto alto per cassa

1 x treppiede

1 x EUROLITE Adattatore SPA-10S

1 x adattatore
1 x Manuale d'uso