


## OMNITRONIC Set BOB-10A bianco + 4x BOB-4 bianco

Subwoofer BOB-10 A attivo con 4 altoparlanti satellitari da 4" BOB-4

Art.n.: 20000536

GTIN: 4026397651386

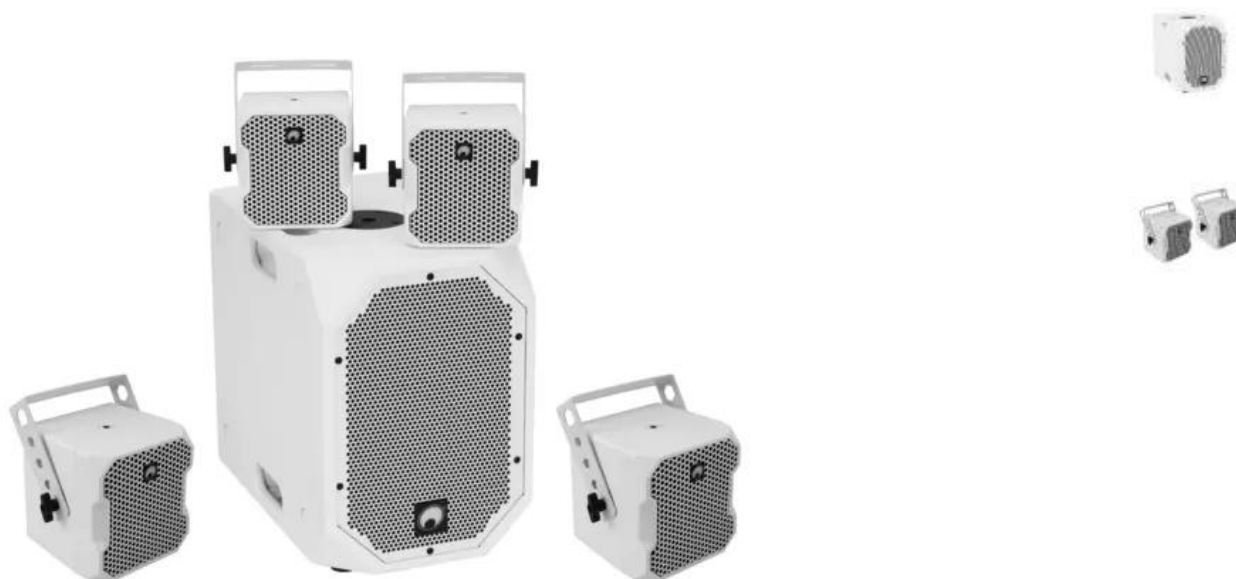

**Prezzo di listino: 772.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Subwoofer Bass reflex da 10" con DSP e potenza RMS di 900 W
- Espandibile in modo flessibile con i satelliti BOB-4 per le operazioni 2.1, 4.1 e 8.1
- Amplificatore di classe D controllato da DSP (300 W + 2 x 300 W)
- Volume regolabile separatamente per subwoofer e satelliti
- Commutazione stereo mono
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
- Controllabile via Bluetooth
- Bianco Metallo grille with Schiuma acustica
- 4 robusta maniglie di trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Home entertainment; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti
- <p>OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm bianco 2x  
**2 altoparlanti satellitari da 4" con staffa per la serie BOB**
- Coppia di altoparlanti da 16 Ohm con altoparlanti a banda larga da 4"
- Per l'estensione del subwoofer BOB-10A per le operazioni 2.1, 4.1 e 8.1
- Per il montaggio del treppiede è necessario l'adattatore per gli accessori
- È possibile collegare 2 satelliti tramite staffa di estensione e cavo (accessori)
- Alloggiamento in plastica ABS con inserti filettati M8 e M10
- Con Staffa di montaggio
- Bianco Metallo grille with Schiuma acustica
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Home entertainment; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397651386

Peso : 26,90 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.57 m

Altezza : 0.50 m

## Dati tecnici :

Peso: 25,00 kg

### OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer attivo bianco

|                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:        | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                        |
| Potenza totale installata:      | 1060 W                                                                                                                                                                                                 |
| Classe di protezione:           | CL I                                                                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                 |
| Capacità di carico:             | Nominale: 300W RMS LF<br>Nominale: 2x 300W RMS HF                                                                                                                                                      |
| Intervallo di frequenza:        | 45 - 250 Hz                                                                                                                                                                                            |
| Sensibilità:                    | 100 dB                                                                                                                                                                                                 |
| Pressione acustica massima:     | 125 dB                                                                                                                                                                                                 |
| DSP:                            | Processore di segnale digitale                                                                                                                                                                         |
| Preset DSP:                     | FLAT; DJ; LIVE; SPEECH                                                                                                                                                                                 |
| Attivazione:                    | Bluetooth                                                                                                                                                                                              |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | Omnitronic BOB                                                                                                                                                                                         |
| Sistema di registrazione:       | 2x filettatura M20                                                                                                                                                                                     |
| Commutazione:                   | Class D                                                                                                                                                                                                |
| Controlli:                      | Interruttore di inversione di fase, Controllo del volume per canale, Interruttore di rete, Connect, Regolazione del suono                                                                              |
| Circuito di protezione:         | Avvio graduale; Cortocircuito; Limitatore; Sovratensione; surriscaldamento                                                                                                                             |
| LED di stato:                   | Segnale, power, Limite, Fault, Preset DSP                                                                                                                                                              |
| Collegamenti:                   | Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br>Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)<br>Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli |
| Ingresso canali:                | 1 x Stereo via presa combinata o RCA o Bluetooth, channel control via manopola                                                                                                                         |
| Altoparlante:                   | 1 x 10" Woofer<br>Materiale del cestello: acciaio<br>Conomateriale: cartone/carta<br>2" woofer a bobina mobile                                                                                         |
| Tipo di altoparlante:           | Subwoofer                                                                                                                                                                                              |
| Tipologia di struttura:         | Bass reflex                                                                                                                                                                                            |
| Maniglia di trasporto:          | 4 Pezzo                                                                                                                                                                                                |
| Materiale:                      | MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm                                                                                                                                                         |
| Colore:                         | Bianco, Superficie strutturata                                                                                                                                                                         |

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Misure:         | Larghezza: 30 cm<br>Profondità: 47 cm<br>Altezza: 43 cm |
| Peso:           | 17,00 kg                                                |
| Lunghezza cavo: | 3 m                                                     |

#### OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm bianco 2x

|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità di carico:         | Programma: 150W<br>Nominale: 75W RMS                                                                                   |
| Intervallo di frequenza:    | 150 - 16000 Hz                                                                                                         |
| Sensibilità:                | 90 dB (1W/1m)                                                                                                          |
| Pressione acustica massima: | 109 dB                                                                                                                 |
| Direzionalità:              | 120° x 120°                                                                                                            |
| Impedenza:                  | 16 Ohm                                                                                                                 |
| Sistema di registrazione:   | Staffa di montaggio                                                                                                    |
| Collegamenti:               | Ingresso: Altoparlante via 1 x morsetto a vite<br>Ingresso: Altoparlante via 1 x Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Altoparlante:               | 1 x 4" tweeter con driver a compressione<br>1 x 1" tweeter con driver a compressione a bobina mobile                   |
| Colore:                     | Bianco, Superficie strutturata, verniciato                                                                             |
| Misure:                     | Larghezza: 15 cm<br>Profondità: 16 cm<br>Altezza: 15,8 cm                                                              |
| Peso:                       | 4,00 kg                                                                                                                |

#### Contenuto della confezione:

##### 1 x OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer attivo bianco

1 x bass  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
2 x cavi per altoparlanti  
4 x piede  
4 x viti  
1 x dichiarazione di conformità

##### 2 x OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm bianco 2x

2 x testata  
4 x vite a testa zigrinata  
2 x Staffa di montaggio  
2 x connettore