


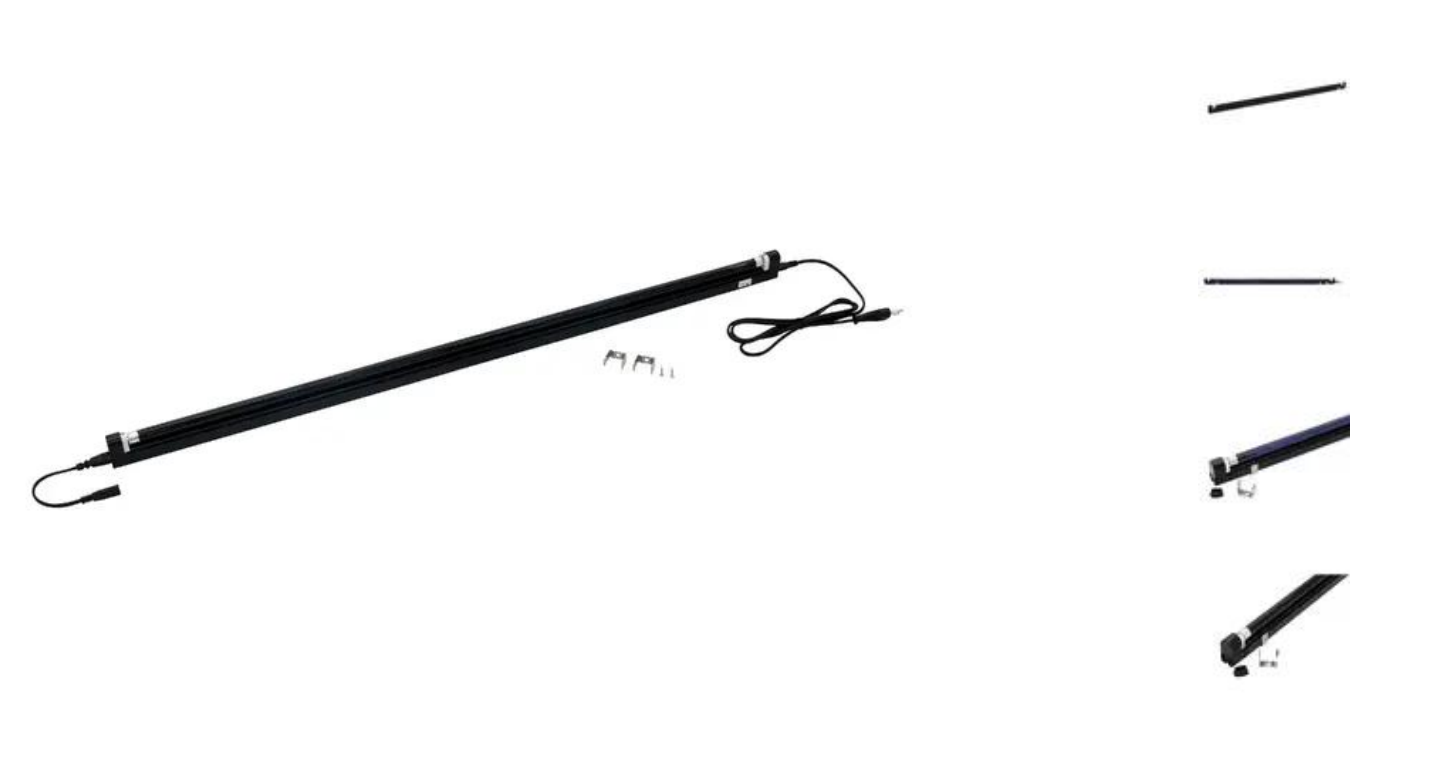

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Rugged housing and an appealing style in A1 quality
- Integrated starter
- Ready for connection with power cord, ON/OFF-switch on the housing, and Euro plug
- High illumination
- Easy installation
- Delivered with mounting materials and installed UV tube
- Perfect in public places or for home use
- Effetto UV
- Controllabile via interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo
- With a beam angle of 270° Effetto UV

Logistica

EAN / GTIN: 4026397512335
Peso : 0,67 kg
Lunghezza : 1.22 m
Larghezza : 0.07 m
Altezza : 0.03 m
Merci voluminose

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Lunghezza cavo:	1 m
Tipo di lampada:	Fluorescent tube
Generazione del colore:	Ultravioletto (UV)

Attivazione:	Interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo
Angolazione del fascio di luce:	270° Effetto UV
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Effetto UV 270°
Colore della custodia:	Nero
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 120,5 cm Larghezza: 2,5 cm Altezza: 4,3 cm
Peso:	0,50 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Lampadina
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x cavi adattatori
 2 x Clip di fissaggio
 2 x viti
 1 x Manuale d'uso
 1 x materiale di fissaggio