


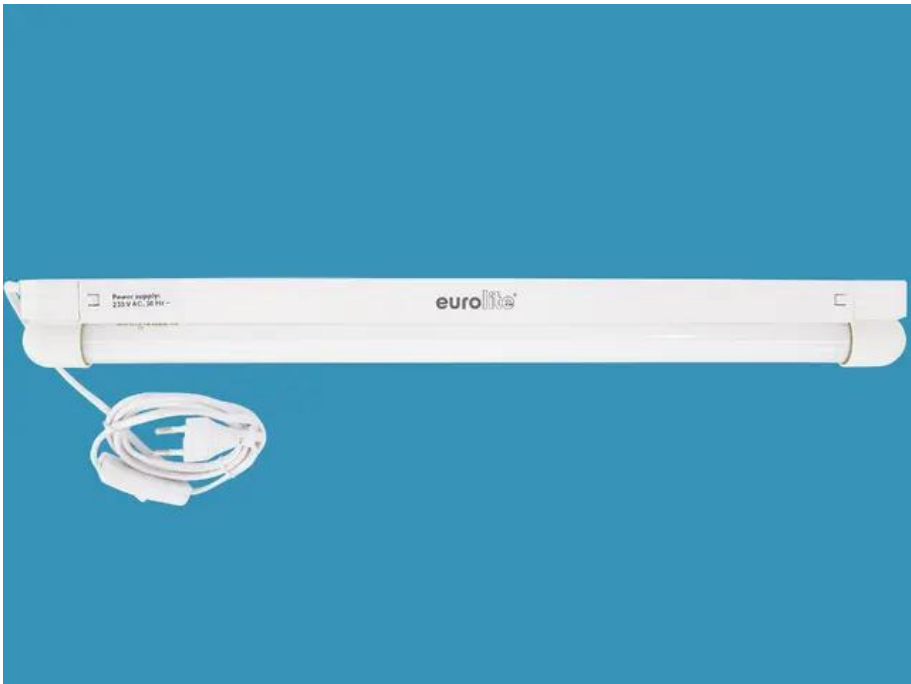

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Minimal housing in A1 quality with electronic ballast resistor
- Do not control via your lighting controller
- Controllabile via interruttore di accensione/spengimento sul cavo di collegamento
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Sala da feste

Logistica

EAN / GTIN: 4026397257731
Peso : 0,44 kg
Lunghezza : 0.53 m
Larghezza : 0.07 m
Altezza : 0.04 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	18 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Attacco/Portalampada:	G-13
Tipo di lampada:	Fluorescent tube
Attivazione:	Interruttore di accensione/spengimento sul cavo di collegamento
Forma costruttiva:	Tubi T8
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Lunghezza d'onda:	Bianco freddo (CW) 440 nm

Colore:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 48 cm Larghezza: 3,5 cm Altezza: 4,8 cm
Peso:	0,37 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Lampadina
2 x materiale di fissaggio
1 x Manuale d'uso