


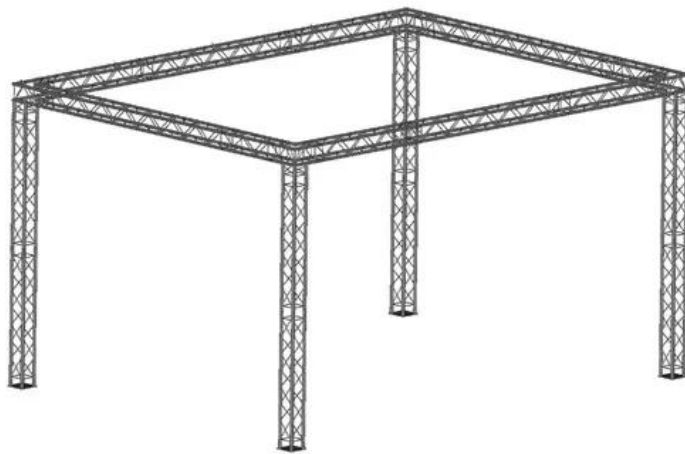

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

Lieferumfang

- 2 x Verbinderset

Logistic

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

Konus

- M8 Gewinde

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit

- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
 - Geringes Gewicht
 - Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
 - Einfache Montage
 - Gurtrohr: 50 mm
 - TÜV Süd zertifiziert
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
 - Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
- Lieferumfang**
- 1 x Verbinderset

Technische Daten:

Gewicht:	132,40 kg
----------	-----------

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	7,95 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	1,45 kg
Gewinde:	M8 Gewinde

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 250 cm Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	11,85 kg