


## OMNITRONIC ODP-208T Installationslautsprecher 100V schwarz

Wetterfester 8"-Wandlautsprecher (IP65) mit Halterung, 150 W RMS

Art.-Nr.: 11036960

GTIN: 4026397722994

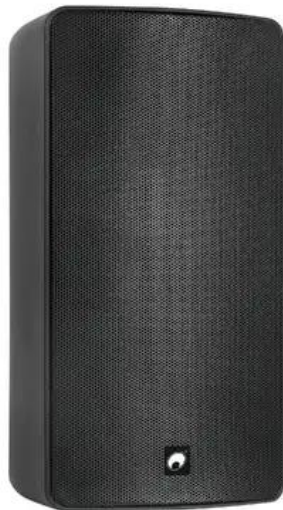

### Beschreibung:

Großartiger Klang - auch für 100 Volt geeignet

Sie brauchen zuverlässige und ausgewogene Beschallung für den Innen-und Außenbereich von Bars, Restaurants, Shops? Oder wollen Sie im Konferenzbereich von Hotels oder Mehrzweckeinrichtungen Lautsprecher unterbringen? Die Omnitronic ODP-Serie ist dann Ihre Wahl. Denn sie erfüllt alle Anforderungen die man an einen leistungsstarken Installationslautsprecher haben kann.

Die Lautsprecher zeichnen sich durch ein hervorragendes Klangbild aus. Sie erhalten sie in einer niederohmigen (16 Ohm) und einer 100-V-Variante. Damit bedienen Sie sowohl kleine als auch große Installationen. Ein schwenkbarer Montagebügel ist im Lieferumfang enthalten. Ein farblich passender schwenk- und neigbarer Wandhalter ist als Zubehör erhältlich.

Durch ihr wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP65) eignen sich die Lautsprecher bestens für die Montage im Freien. Ein Einsatz im Inneren ist selbstverständlich auch möglich.

### Features:

- 2-Wege-System mit 20-cm-Tieftöner (8") und einem 2,5-cm-Kalottenhohtöner (1")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 16-Ohm-Betriebsstellung
- Schraub-Steckklemmen für bequemen Anschluss
- Mit Montagebügel
- Aluminiumgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397722994

Gewicht: 11,75 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.50 m

## Technische Daten:

|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart:          | IP65                                                                                                                              |
| Belastbarkeit:      | Programm: 300W<br>Nominal: 150W RMS                                                                                               |
| Frequenzbereich:    | 60 - 18000 Hz                                                                                                                     |
| Empfindlichkeit:    | 94 dB (1W/1m)                                                                                                                     |
| Max. Schalldruck:   | 116 dB                                                                                                                            |
| Abstrahlverhalten:  | 90° x 50°                                                                                                                         |
| Impedanz:           | 16 Ohm; ELA Technik 100V                                                                                                          |
| Aufnahmesystem:     | Montagebügel                                                                                                                      |
| Leistungsanzapfung: | 37,5W; 75W; 150W RMS über Wahlschalter<br>auswählbar                                                                              |
| Anschlüsse:         | Eingang: Lautsprecher über<br>Schraubsteckklemme                                                                                  |
| Trennfrequenz:      | 2300 Hz                                                                                                                           |
| Lautsprecher:       | 1 x 8" Tieftöner<br>Korbmaterial: Stahl<br>2" Schwingspule Tiefton<br>1 x 1" Kalotten-Hochton<br>1" Schwingspule Kalotten-Hochton |
| Lautsprechertyp:    | Kompakt-Box; Aufbauautsprecher (Wand/Decke)                                                                                       |
| Farbe:              | Schwarz                                                                                                                           |
| Maße:               | Breite: 24,1 cm<br>Tiefe: 28,5 cm<br>Höhe: 45 cm                                                                                  |
| Gewicht:            | 10,60 kg                                                                                                                          |

## Lieferumfang:

1 x Bedienungsanleitung  
1 x Topteil  
1 x Montagebügel  
6 x Schrauben  
1 x Fangseilöse  
1 x Deckel  
2 x Unterlegscheibe  
1 x Verschraubung  
1 x Schraubsteckklemme