OMNITRONIC XIRA-215A Aktiver 2-Wege Lautsprecher FIR-DSP

Aktive Box mit 15" Woofer, 1,35" Treiber, 300 W RMS LF, 50 W RMS HF

Art.-Nr.: 11039019

GTIN: 4026397699678

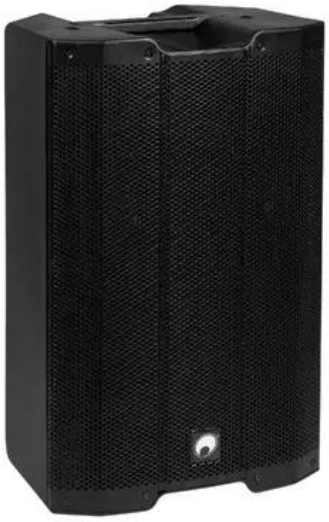

Listenpreis: 451.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (Class D)
- 2-Wege-Bassreflexgehäuse mit 38-cm-Tieftöner und 3,5-cm-Titan-Hochtöner
- Line-Eingang XLR/Klinke, separat regelbar
- Mikrofon-/Line-Eingang XLR/Klinke, separat regelbar
- Mixed-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Digitaler Signalprozessor FIR Filter
- DSP-Presets: MUSIC; DJ; MONITOR; SUB
- Doppelflansch
- Metallgitter in schwarz
- 2 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Topteil, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397699678

Gewicht: 23,25 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.44 m

Höhe: 0.75 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 400 W
Schutzklasse:	SK I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Nominal: 300W RMS LF Nominal: 50W RMS HF
Frequenzbereich:	40 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	96 dB
Max. Schalldruck:	121 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor FIR Filter
DSP-Presets:	MUSIC; DJ; MONITOR; SUB
Aufnahmesystem:	Doppelflansch: Ø 35mm (0°/5°)
Schaltung:	Class D Biamp
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Eingangsempfindlichkeitsschalter, Klangregelung
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Signal, Clip, DSP-Presets
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Mono mit Mic-Line Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler 1 x Mono über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	2 Stück
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 41 cm Breite: 43 cm Höhe: 70 cm
Gewicht:	21,35 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.