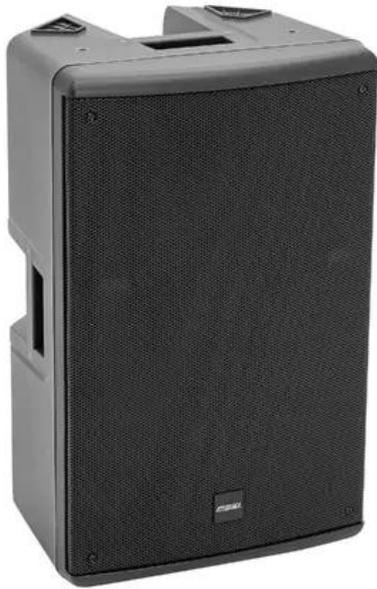


**PSSO KX-P212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP**

Aktive Box mit 12" Woofer, 1" Treiber, 700 W RMS,

Art.-Nr.: 11041180

GTIN: 4026397743920

**Listenpreis: 593.81 €**

inkl. 19% MwSt.

**Features:**

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Vielseitige Setup-Möglichkeiten mit dem KX-Subwoofer und speziell abgestimmten Presets
- Hochwertiges und stabiles PP-Gehäuse mit innerer Aussteifung und Flugvorrichtung
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (Class D)
- 2-Wege-Bassreflexsystem
- Line-Eingang XLR/Klinke, separat regelbar
- Mikrofon-/Line-Eingang XLR/Klinke, separat regelbar
- Mixed-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Digitaler Signalprozessor FIR Filter
- DSP-Presets: LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe

**Lieferumfang**

- 1 x Topteil, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

**Logistic**

EAN / GTIN: 4026397743920

Gewicht: 19,83 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.69 m

**Technische Daten:**

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
------------------	-----------------

Gesamtanschlusswert:	1000 W
----------------------	--------

Schutzart:	IP20
------------	------

Schutzklasse:	SK I
---------------	------

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Belastbarkeit:	700W RMS Peak: 1400W
Frequenzbereich:	56 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	135 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor FIR Filter
DSP-Presets:	LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Aufnahmesystem:	Flansch:
Flugpunkte:	3 x M10 Gewinde
Schaltung:	Class D Biamp
Steuerelemente:	Netzschalter, Groundlift-Schalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter, DSP Preset Schalter, Lautstärkeregler pro Kanal
Schutzschaltung:	Überhitzung; Gleichspannung; Kurzschluss; Limiter
Status LED:	Power, Signal, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Mic/Line über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion  Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion  Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 3" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton mit Ferritmagnet 1,5" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	3 Stück
Material:	PP Polypropylen, pulverbeschichtet
Farbe:	Schwarz, matt
Maße:	Breite: 35 cm Tiefe: 33,5 cm Höhe: 63 cm
Gewicht:	17,75 kg
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	2,5 m abnehmbar