EUROLITE DPX-610 S DMX Dimmerpack

6x10A-Dimmer für DMX und analoge Signale mit Schutzkontakt-Ausgangsdosen

Art.-Nr.: 70064122

GTIN: 4026397521719

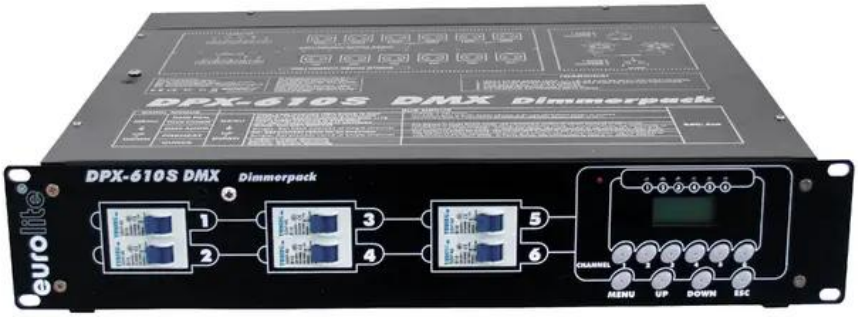

Listenpreis: 522.41 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

You can dimm if you want - Eurolite Dimmerpack für Profis

Mit dem DPX-610 S DMX Dimmerpack von Eurolite bekommen Sie ein digitales 6-Kanal Dimmerpack für den professionellen Einsatz. Dimmerpacks von Eurolite sind seit Anfang der neunziger Jahre ein Standard auf vielen Bühnen und Veranstaltungen.

DMX oder analog

Steuern Sie das Gerät per DMX oder analog. Sie können die DMX-Startadresse direkt am Gerät einstellen. Betreiben Sie das DPX-610 S einphasig oder dreiphasig.

Synchronisieren Sie mehrere Geräte

Synchronisieren Sie mehrere Geräte über DMX. Das eingebaute Display und die LED-Anzeigen ermöglichen Ihnen eine gute Übersicht über die verschiedenen Modi.

Stellen Sie die Lampenheizung ein

Die Lampenvorheizung können Sie am Gerät individuell einstellen. Durch einen Sicherungsautomat pro Kanal sind Sie vor Überstrom bestens geschützt.

Die Kanalausgänge an der Geräterückseite erfolgen über Schutzkontaktstecker.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397521719

Gewicht: 8,65 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.49 m

Höhe: 0.19 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Features:

- Universale Lichtendstufe für professionellen Einsatz
- Kann sowohl einphasig als auch dreiphasig betrieben werden
- Sowohl DMX-Steuerung als auch analoge Steuerung möglich
- Die DMX-Startadresse lässt sich am Gerät einstellen
- Synchronisation mehrerer Geräte über DMX möglich
- Einstellen der Lampenvorheizung möglich
- Mit Sicherungsautomat pro Kanal
- Kanalausgänge an der Geräterückseite über Schutzkontaktstecker
- Nur für professionelle Anwendung
- Vorprogrammierte 12 Scenes/Chases
- Ansteuerbar über Analog 0-10 V; Stand-alone; DMX
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Bühne; Theater; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung:	230/380 V AC, 50 Hz
Ausgangsleistung:	Max. 13800 W Max. 2300 W je Kanal
Ausgangsstrom:	Max. 60 A
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Stromausgang:	6 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion abgesichert
Netzausgangssicherung je Kanal:	C 10 A Sicherung rückstellbar
Programme:	Vorprogrammierte 12 Scenes/Chases
DMX-Kanäle:	6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Analog 0-10 V; Stand-alone; DMX
Steuerkanäle:	6
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 41 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	7,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.