

HTI 150 W

HTI | Halogen-Metaldampflampen, einseitig gesockelt



Produktvorteile

- Hohe Leuchtdichte
- Hohe Lichtausbeute und Effizienz



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	150,00 W
Nennspannung	95,0 V
Brennspannung	100 V
Nennstrom	1,6 A
Lampenstrom	1,6 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	9500 lm
Leuchtdichte	5000 cd/cm ²
Farbtemperatur	6500 K

Abmessungen & Gewicht

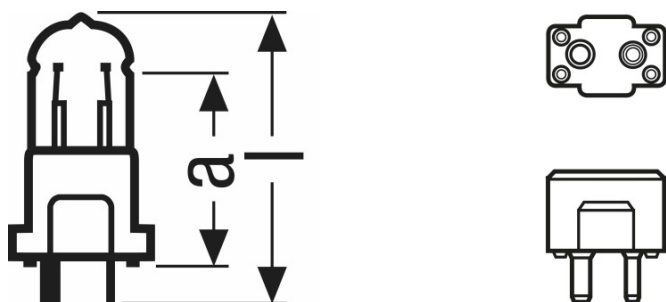

Länge	46,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	750 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GY9.5
Anmerkung zum Produkt	Lichtbogen horizontal

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

Zertifikate & Standards

Produktdatenblatt

EEL – Energieeffizienzklasse	B
-------------------------------------	---

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300301402	OSRHTI150	-	-	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300301402	HTI 150 W	Faltschachtel 1	73 mm x 38 mm x 38 mm	0.11 dm ³	18.75 g
4050300301419	HTI 150 W	Versandschachtel 12	236 mm x 85 mm x 85 mm	1.71 dm ³	294.75 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.