


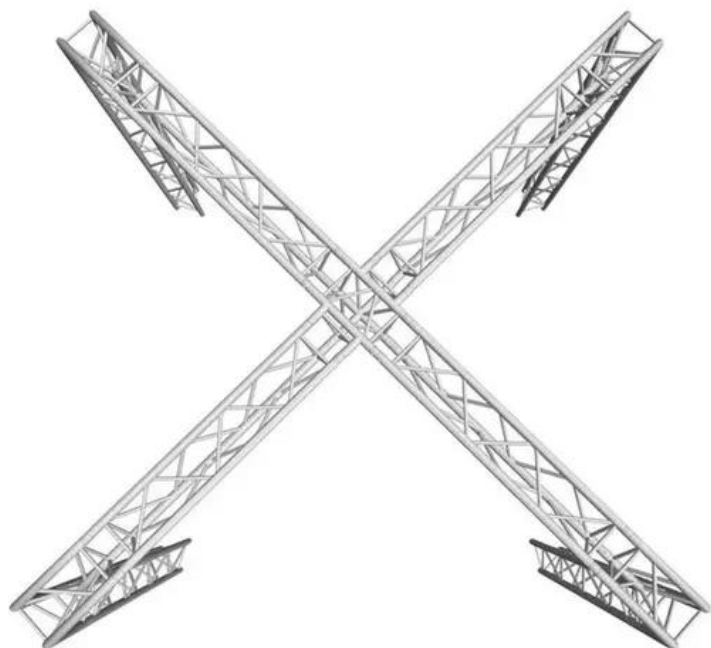

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

Logistique

ALUTRUSS Élément en croix 4 voies 6082AC-41 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 3 x set de connecteurs

ALUTRUSS Coin 2 voies 90° V 6082AC-25 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

Données techniques:

Poids:	106,54 kg
--------	-----------

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Construction:	Montage facile
---------------	----------------

Tube porteur:	50 mm x 2 mm
---------------	--------------

Procédé de soudure:	Impulsion WIG
---------------------	---------------

Matière de soudure:	AlMg 5
---------------------	--------

Couleur:	Couleurs alu
----------	--------------

Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
----------------------------------	-----------

Dimension:	Longueur : 250 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
------------	--

Poids:	9,80 kg
--------	---------

ALUTRUSS Élément en croix 4 voies 6082AC-41 TRILOCK

Construction:	Montage facile
---------------	----------------

Tube porteur:	50 mm x 2 mm
---------------	--------------

Couleur:	Couleurs alu
----------	--------------

Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
----------------------------------	-----------

Dimension:	Longueur : 71 cm Largeur : 71 cm Hauteur : 25,70 cm
------------	---

Poids:	8 kg
--------	------

ALUTRUSS Coin 2 voies 90° V 6082AC-25 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	4,10 kg

ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,94 kg