


# OMNITRONIC Égaliseur 2 x 31 bandes GEQ-2310

2 x égaliseur graphique 31 bandes

Réf. : 10355526

GTIN: 4026397522815

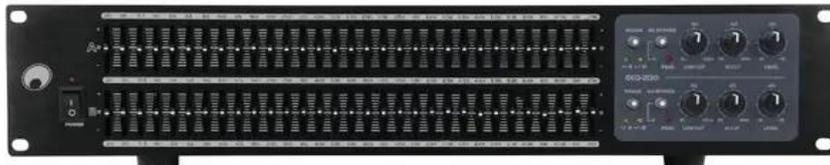

**Prix de catalogue: 196.35 €**

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

- Version à 2 canaux, 2 x 31 régulateurs de fréquence avec un écart de 1/3 d'octave
- Longs couloirs de réglage de la fréquence avec cran central
- Gain EQ commutable de  $\pm 6$  dB à  $\pm 12$  dB
- Hi Cut (3 - 40 kHz) et Low Cut (10 - 250 Hz), réglables
- Réglage du volume séparé pour les deux canaux
- Interrupteur de bypass pour une comparaison directe entre le signal non traité et le signal modifié
- Entrées et sorties via des prises jack et XLR
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; clubs/écoles de danse; scène; Enregistrement à domicile et studios; groupe/Salle de répétition

### L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397522815

Poids: 3,40 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.15 m

## Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 17 W

Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M)  
version encastrable câble d'alimentation à prise  
contact de protection (inclus dans la livraison)

Tramite

Plage de fréquence: 20 - 20000 Hz

|                        |   |
|------------------------|---|
| Rapport signal/bruit:  | >96 dB  |
| Distorsion harmonique: | <0,05 % avec 1 kHz  |
| Impédance:             | Entrée: 20 kOhm , sym.<br>Entrée: 15 kOhm , non sym.<br>Sortie: 300 kOhm , sym.<br>Sortie: 150 kOhm , non sym.  |
| Gain:                  | Sortie: - ? jusqu'à + 6 dB  |
| Filtre:                | Hi Cut: 3000 Hz - 40000 Hz; Low Cut: 250 Hz - 10 Hz   |
| Zone de contrôle:      | ±6dB, ±12dB, commutable   |
| Éléments de commande:  | Commutateur Groundlift  |
| État LED:              | Clip  |
| Connexions:            | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Entrée: Line via 2 x Prise 6,3 mm (asym.)<br>Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Line via 2 x Prise 6,3 mm (asym.)  |
| Égaliseur:             | Master: 2 x égaliseur graphique 31 bandes<br>Fréquences centrales : ISO standard, 1/3 octaves (bandes de tiers d'octave), 20/25/31,5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/ 630/800 Hz, 1/1,25/1,6/2/2,5/3,15/4/5/6,3/8/10/12,5/16/20 kHz |
| Niveau max.:           | Entrée: +24 dBu, sym.<br>Entrée: +18 dBu, non sym.<br>Sortie: +24 dBu, sym.<br>Sortie: +18 dBu, non sym.  |
| Matériau:              | Métal   |
| Couleur:               | Noir  |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE   |
| Dimension:             | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 15 cm<br>Hauteur : 8,9 cm   |
| Poids:                 | 2,92 kg   |