


## OMNITRONIC Enceinte d'installation ODP-208 16 Ohm noire

Haut-parleur mural 8" résistant aux intempéries à fixation (IP65), 150 W RMS

Réf. : 11036958

GTIN: 4026397722970

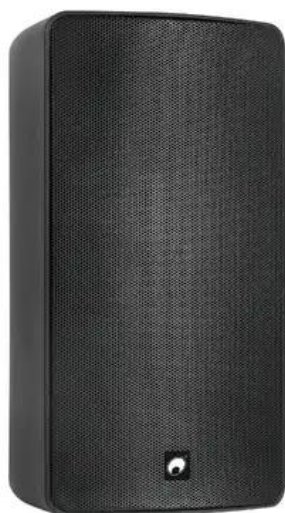

### Description:

Great sound - also runs with 100 volts

You want reliable and balanced sound for your bar, restaurant, shop or the conference area of your hotel? You need indoor and outdoor speakers? With the OPD series you get powerful installation speakers that meets all your requirements.

The speakers have a brilliant sound pattern and are available in a low ohm (16 ohms) and in a 100 V version. These two cover both small and large installations. A rotatable mounting bracket is included in the delivery. A swivel wall mount with matching colors is optionally available.

With their weatherproofed (IP65) plastic cabinet the ODP speakers are well prepared for outdoor use, indoor use is of course also possible.

### Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation de 16 ohms avec une très bonne image sonore pour une utilisation universelle
- Système à 2 voies avec woofer de 20 cm (8") et un tweeter à dôme de 2,5 cm (1")
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique
- Bornes enfichables à vis pour un raccordement pratique
- Avec étrier
- Aluminium grille en noir
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397722970

Poids: 10,45 kg

Longueur: 0.37 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.50 m

**Données techniques:**

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de protection:       | IP65                                                                                                  |
| Capacité de charge:       | Programme: 300W<br>Nominale: 150W RMS                                                                 |
| Plage de fréquence:       | 60 - 18000 Hz                                                                                         |
| Sensibilité:              | 94 dB (1 W/1 m)                                                                                       |
| Pression acoustique max.: | 116 dB                                                                                                |
| Dispersion:               | 90° x 50°                                                                                             |
| Impédance:                | 16 Ohm                                                                                                |
| Système d'enregistrement: | Étrier                                                                                                |
| Connexions:               | Enceinte via borne à visser                                                                           |
| Fréquence de rupture:     | 2300 Hz                                                                                               |
| Enceinte:                 | 1 x Boumeur 8"<br>Bobine mobile graves 2"<br>1 x calottes aigus 1"<br>Bobine mobile tweeter à dôme 1" |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact; enceinte en saillie (mur/plafond)                                                    |
| Couleur:                  | Noir                                                                                                  |
| Dimension:                | Largeur : 24,1 cm<br>Profondeur : 28,5 cm<br>Hauteur : 45 cm                                          |
| Poids:                    | 9,40 kg                                                                                               |

**Contenu de la livraison:**

- 1 x Mode d'emploi
- 1 x tête d'ampli
- 1 x Étrier
- 6 x vis
- 1 x Œillet de fixation
- 1 x Couvercle
- 2 x Cale
- 1 x vissage
- 1 x borne enfichable à vis