OMNITRONIC Enceinte d'installation ODP-208T 100 V noire

Haut-parleur mural 8" résistant aux intempéries à fixation (IP65), 150 W RMS

Réf. : 11036960

GTIN: 4026397629781

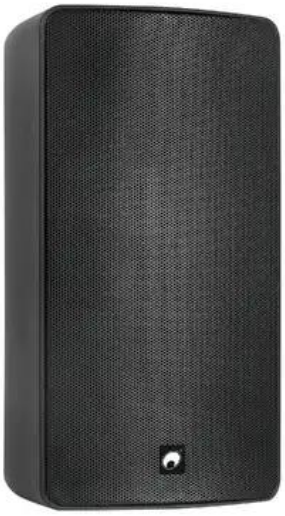

Prix de catalogue: 320.11 €

TVA 19% incl.

Description:

Great sound - also runs with 100 volts
You want reliable and balanced sound for your bar, restaurant, shop or the conference area of your hotel? You need indoor and outdoor speakers? With the OPD series you get powerful installation speakers that meets all your requirements.

The speakers have a brilliant sound pattern and are available in a low ohm (16 ohms) and in a 100 V version. These two cover both small and large installations. A rotatable mounting bracket is included in the delivery. A swivel wall mount with matching colors is optionally available.

With their weatherproofed (IP65) plastic cabinet the ODP speakers are well prepared for outdoor use, indoor use is of course also possible.

Caractéristiques:

- Système à 2 voies avec woofer de 20 cm (8") et un tweeter à dôme de 2,5 cm (1")
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 16 ohms
- Bornes enfichables à vis pour un raccordement pratique
- Avec étrier
- Aluminiumgrille en noir avec mousse acoustique
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

L'étendue des fournitures

- 1 x Mode d'emploi, 1 x tête d'ampli, 1 x Étrier, 6 x vis, 1 x Œillet de fixation, 1 x Couvercle, 2 x Cale, 1 x vissage, 1 x borne enfichable à vis

Logistique

EAN / GTIN: 4026397629781
Poids: 11,75 kg
Longueur: 0.36 m
Largeur: 0.30 m
Hauteur: 0.51 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Type de protection:	IP65
Capacité de charge:	Programme: 300W Nominale: 150W RMS
Plage de fréquence:	60 - 18000 Hz
Sensibilité:	94 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	116 dB
Dispersion:	90° x 50°
Impédance:	16 Ohm; technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	Étrier
Prise de puissance:	37,5W; 75W; 150W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Entrée: Enceinte via borne enfichable à vis
Fréquence de rupture:	2300 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 8" Matériau du panier : acier Materiale del cestello Bobine mobile graves 2" 1 x calottes aigus 1" Bobine mobile tweeter à dôme 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact; enceinte en saillie (mur/plafond)
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 24,1 cm Profondeur : 28,5 cm Hauteur : 45 cm
Poids:	10,60 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.