OMNITRONIC XIRA-215A Haut-parleur actif 2 voies FIR-DSP

Réf. : 11039019

GTIN: 4026397699678

Enceinte active et woofer 15", pilote 1,35", 300 W RMS LF, 50 W RMS HF

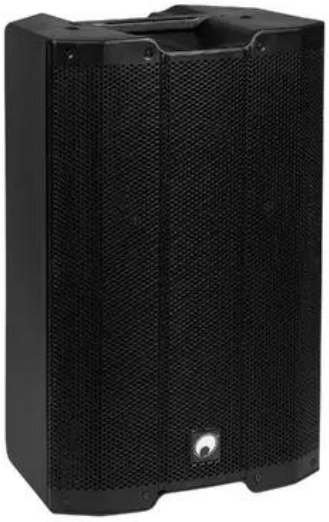

Prix de catalogue: 451.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (Class D)
- Caisson bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter en titane de 3,5 cm
- Entrée ligne XLR/jack, réglable séparément
- Entrée micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Sortie mixte pour le couplage d'autres enceintes actives
- Processeur de signal numérique FIR Filter
- Presets DSP: MUSIC; DJ; MONITOR; SUB
- Double bride
- Métalgrille en noir
- 2 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397699678

Poids: 23,25 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.75 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 400 W
Classe de protection:	SK I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Capacité de charge:	Nominale: 300W RMS LF Nominale: 50W RMS HF
Plage de fréquence:	40 - 20000 Hz
Sensibilité:	96 dB
Pression acoustique max.:	121 dB
DSP:	Processeur de signal numérique FIR Filter
Presets DSP:	MUSIC; DJ; MONITOR; SUB
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0°/5°)
Commutation:	Class D Biamp
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Commutateur de sensibilité à l'entrée, Réglage de la tonalité
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Signal, Clip, presets DSP
Connexions:	Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif 1 x Mono via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif
Enceinte:	1 x Boumeur 15" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	2 Pièce
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 41 cm Largeur : 43 cm Hauteur : 70 cm
Poids:	21,35 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.