


## PSSO KX-P212A 2-way Speaker, active, DSP

Enceinte active et woofer 12", pilote 1", 700 W RMS,

Réf. : 11041180

GTIN: 4026397743920

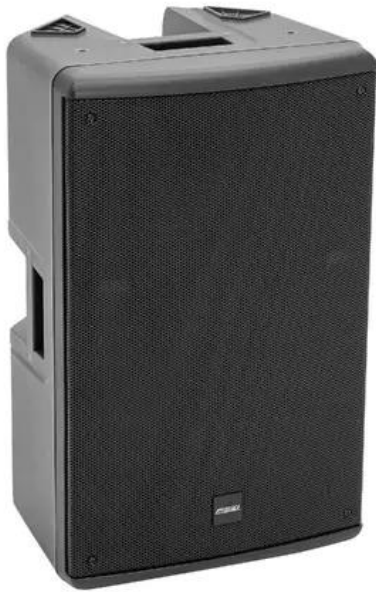

### Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Versatile setup options with the KX subwoofer and specially tuned presets
- High-quality and sturdy PP cabinet with internal bracing, qualified for suspension
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (Class D)
- Système bass-reflex à 2 voies
- Entrée ligne XLR/jack, réglable séparément
- Entrée micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Sortie mixte pour le couplage d'autres enceintes actives
- Processeur de signal numérique FIR Filter
- Presets DSP: LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397743920

Poids: 19,83 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.69 m

### Données techniques:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 1000 W  |
| Classe de protection:             | SK I  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | Tramite   |
| Sortie de courant:        | 1 x P-Con (gris), version encastrable   |
| Capacité de charge:       | 700W RMS<br>Pic: 1400W  |
| Plage de fréquence:       | 56 - 20000 Hz   |
| Pression acoustique max.: | 135 dB  |
| DSP:                      | Processeur de signal numérique FIR Filter   |
| Presets DSP:              | LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT   |
| Dispersion:               | 90° x 60°   |
| Refroidissement:          | Refroidissement par convection passive  |
| Système d'enregistrement: | Bride: Ø 35 mm  |
| Points d'accroche:        | 3 x Filetage M10  |
| Commutation:              | Class D Biamp   |
| Éléments de commande:     | Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Commutateur de sensibilité à l'entrée, DSP preset switch, Contrôle du volume par canal   |
| Circuit de protection:    | Surchauffe; Tension continue; Court-circuit; Limiteur   |
| État LED:                 | Power, Signal, Clip   |
| Connexions:               | Entrée: Mic/Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm<br>3 broches (F) prise combo version encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm<br>3 broches (F) prise combo version encastrable<br><br>Sortie: Line via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Enceinte:                 | 1 x Bousseur 12" avec aimant en ferrite<br>Matériau du panier : acier<br>Cônemériau : carton/papier Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves 3"<br>1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,5" |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact   |
| Type de construction:     | Bassreflex  |
| Poignée de transport:     | 3 Pièce   |
| Matériau:                 | Polypropylène PP, thermolaqué   |
| Couleur:                  | Noir, mat   |
| Dimension:                | Largeur : 35 cm<br>Profondeur : 33,5 cm<br>Hauteur : 63 cm  |
| Poids:                    | 17,75 kg  |
| Conception du câble:      | 3 x 0,75 mm² H05VV-F  |
| Longueur du câble:        | 2,5 m amovible  |

### Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Mode d'emploi