


## CELTO ACOUSTIQUE Module Line Array IWAC210 à 2 voies

Line Array à système de montage intégré

Réf. : 11043700

GTIN: 4026397668230

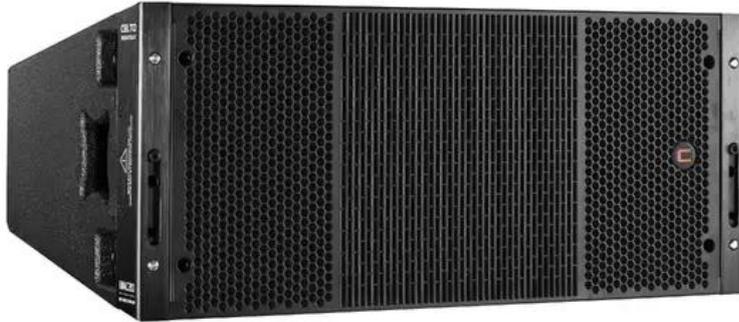

**Prix de catalogue: sur demande €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Véritable puissance continue de 700 W + 110 W
- Convient aux grands publics, jusqu'à 30000 personnes
- Possibilité de combiner jusqu'à 16 haut-parleurs par array (avec un facteur de sécurité multiplié par 10)
- Pilote premium sur mesure
- Membrane TC4 recouverte d'aquaplas pour une reproduction HF douce et soyeuse
- Lentille acoustique brevetée d'Isophase
- Finition en peinture structurée de qualité touring
- Avec Système QuickFly
- Plaque à roulettes facultative
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Concerts/salles; centres sportifs/centres de fitness; scène; bailleur

#### L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397668230

Poids: 34,00 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.42 m

Hauteur: 0.80 m

Article encombrant

### Données techniques:

Capacité de charge:

Pic: 2800W LF

Programme: 1400W LF

Nominale: 700W RMS LF

Pic: 440W HF

Programme: 220W HF

	Nominale: 110W RMS HF
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz uniquement en mode large bande
Sensibilité:	99 dB (1 W/1 m) LF; 109 dB (1 W/1 m) HF
Pression acoustique max.:	137 dB
Dispersion:	100° x 15° (dépend de Array)
Impédance:	8/16 Ohm Biamp
Système d'enregistrement:	Système QuickFly
Points d'accroche:	Via un système de câblage intégré
Connexions:	2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Mode bi-amp uniquement avec un processeur DSP externe 1000 Hz, 24 db/oct pour LF et HF Recommandé Filtre passe-bas 80-120 Hz, 24 db/oct avec subwoofer
Enceinte:	2 x enceinte médium 10" avec aimant en néodyme  Matériau du panier : Aluminium With phase plug Bobine mobile enceinte médium 2,5" 1 x pilote de compression aigus 1,5" avec aimant en néodyme  Pilote de compression à bobine mobile (fluide ferreux), tweeter 3"  Diaphragme matériau : titane traité avec Waveguide
Type de construction:	Bassreflex
Aide au transport:	Planche à roulettes facultative
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
Matériau:	Contreplaqué de bouleau baltique, 18 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Noir, mat
Dimension:	Largeur : 70 cm Profondeur : 30,5 cm Hauteur : 46,5 cm
Poids:	29,80 kg