


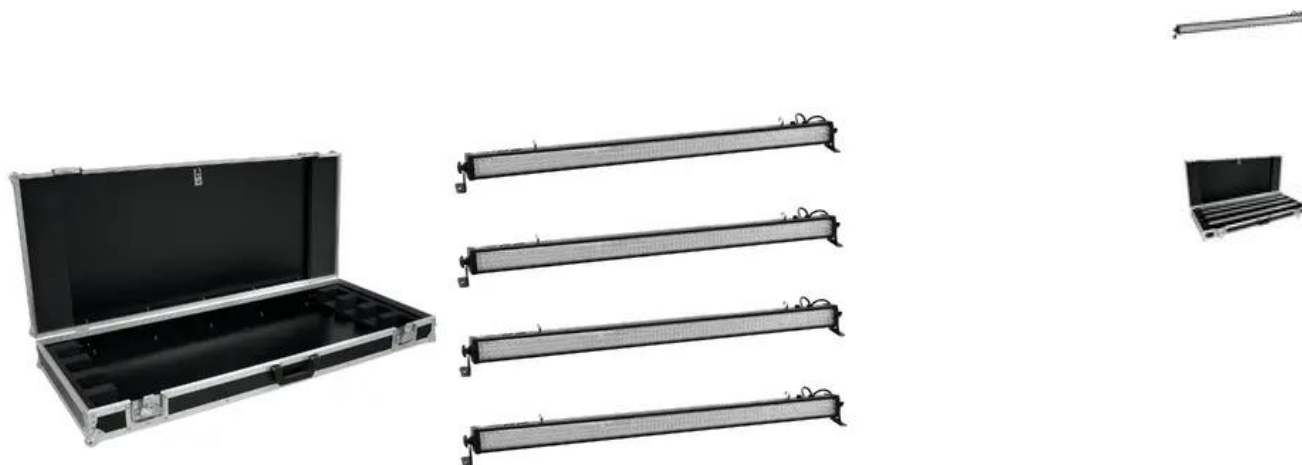

**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 40° black

LED bar with 252 LEDs in red, green and blue, 110 cm length and 40°

- DMX512 control via regular DMX controller
- Sound-control via built-in microphone
- Stand-alone mode functions adjustable via DIP switches
- Color change speed and strobe effect adjustable via DIP switches
- Multi-color color changes
- Master/Slave function
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Perfect in public places, main halls, lounges
- Illuminants: 252 10 mm LEDs (48 x red, 108 x green and 96 x blue)
- Available in 2 LED beam angles: 20° or 40°
- Advantages of LED technology: long life of the LEDs, low power consumption, minimal heat emission, defacto maintenance free with brilliant light radiation
- 252 LED puissantes 10 mm R/G/B
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 40°

### Logistique

#### ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

Carrying case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse

- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 18,10 kg |
|--------|----------|

EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 40° black

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                    |
| Puissance totale de raccordement: | 50,00 W                                                            |
| Type de protection:               | IP20                                                               |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                          |
| Type de LED:                      | 252 x 10 mm R/G/B                                                  |
| Canaux DMX:                       | 12                                                                 |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX                                                   |
| Préprogrammé dans:                | LED PC-Control 512                                                 |
| Angle de départ:                  | 40°                                                                |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 40°                                                                |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                               |
| Dimension:                        | Longueur : 107 cm<br>Profondeur : 6,5 cm<br>Hauteur : 9 cm         |
| Poids:                            | 2,20 kg                                                            |
| DMX channels:                     | 12                                                                 |
| DMX connection:                   | 3-pin XLR                                                          |
| Sound-control:                    | via built-in microphone                                            |
| LED number:                       | 252                                                                |
| Beam angle:                       | 40°                                                                |
| Dimensions (L x W x H):           | 1070 x 65 x 90 mm                                                  |
| Spécifications juridiques         |                                                                    |
| Produit spécial:                  | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages             |
| Utilisation:                      | Éclairage pour effets de spectacle                                 |

ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 25 kg                                                           |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                                           |
| Poignée de transport:            | 1 Pièce                                                         |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                                                         |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                                    |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque                                              |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                                    |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                            |
| Dimension interne:               | 106,5 cm x 44 cm x 7,5 cm                                       |
| Compartiment d'appareil:         | 106,5 cm x 6,5 cm x 7,5 cm                                      |
| Dimension:                       | Largeur : 114,5 cm<br>Profondeur : 47,5 cm<br>Hauteur : 14,5 cm |
| Poids:                           | 9,30 kg                                                         |