


## EUROLITE Ensemble LED KLS-180 + récepteur radio QuickDMX

Barre de 4 projecteurs RGBW et 4 LED blanches stroboscopiques, récepteur DMX compact inclus

Réf. : 2000339

GTIN:

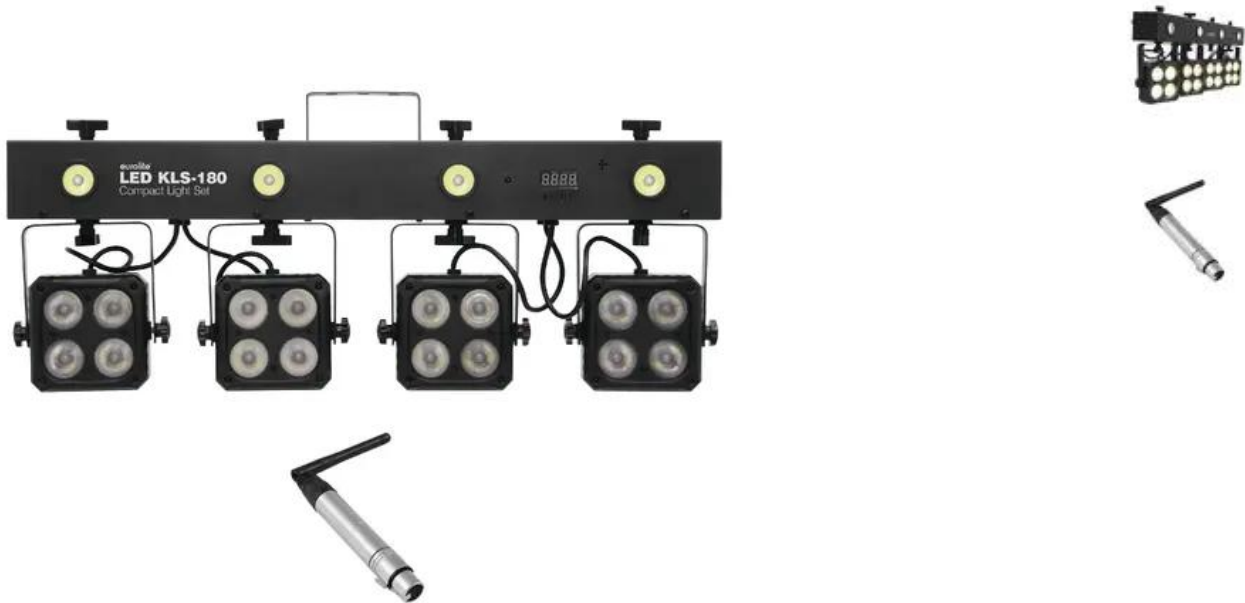

**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
  - Poids léger et compact
  - Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé; Dimmer électronique
  - Effet stroboscope
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif)
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 9°
  - Avec étrier
  - Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Sur trépied
- Projecteur**
- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR>4 spots pouvant être commandés individuellement
- barre**
- 4 LED 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)<BR> commandé individuellement LEDs
  - <p>EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX
  - <h2 class="featureSatz">Récepteur sans fil DMX compact 2,4 Ghz, alimentation fantôme</h2>Adaptateur XLR (femelle) à 5 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante

### Logistique

- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

## Données techniques:

Poids: 4,94 kg

### EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	0,5 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 8; 21
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	9000 Hz
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Angle de départ (1/10 pic):	18°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm 1x étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres

Matériau:	Métal; Plastique
Dimension:	Largeur : 60,5 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	4,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Type de LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Type de LED:	4 x 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 2 x Ø3mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX**

Alimentation électrique:	5V CC
Branchement électrique:	Alimentation électrique via XLR (F) 5 broches version encastrable Tramite
Canaux DMX:	Entrée 512
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches
Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	0,10 kg

#### **Contenu de la livraison:**

##### **1 x EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180**

1 x Projecteur  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x sac  
1 x télécommande  
1 x Batterie  
1 x Mode d'emploi

##### **1 x EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX**

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité