


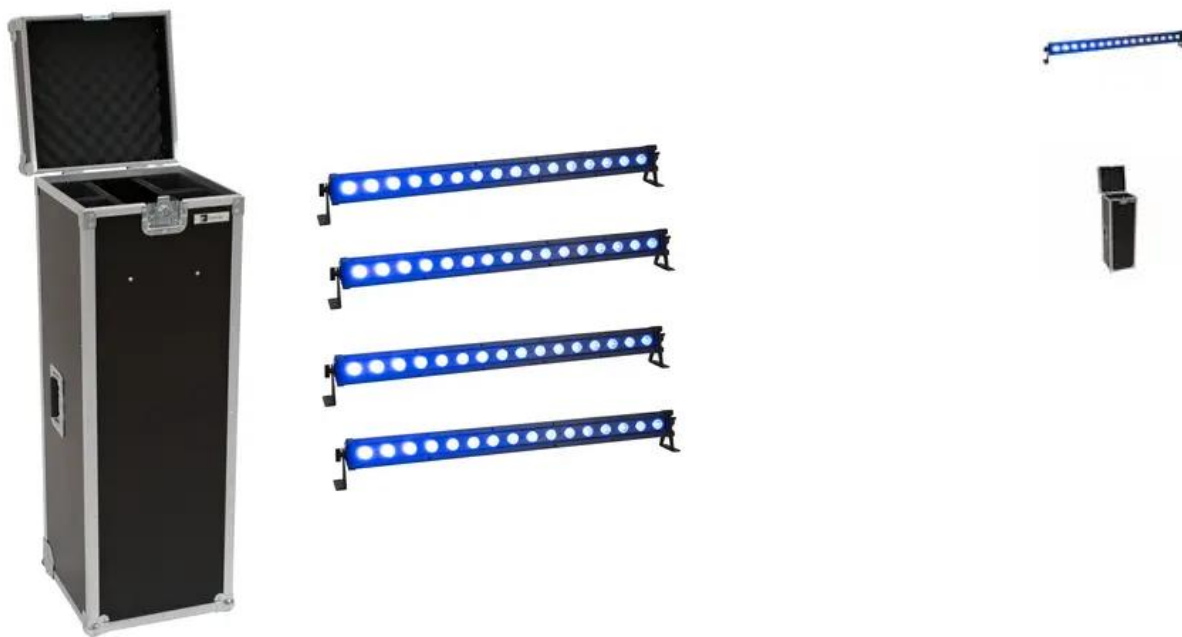

Prix de catalogue: 1962.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Barre de LED IP T-Bar 16 QCL

Barre (IP65) résistante aux intempéries à mélange de couleurs RGBW, télécommande infrarouge incl.

- 16 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; architecture
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 2 x Étrier, 2 x vis, 2 x Cale

Logistique

EAN / GTIN: 4026397690576

Poids: 45,60 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.40 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 4 x barre de LED IP en T 16 QCL

- 6,5 mm,
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- 2 x fonction trolley
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
« Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	41,65 kg
--------	----------

EUROLITE Barre de LED IP T-Bar 16 QCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F)
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	16 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,8 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 106,50 cm

	Profondeur : 10,00 cm Hauteur : 12,65 cm
Poids:	5,95 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x barre de LED IP en T 16 QCL

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Aide au transport:	2 x fonction trolley
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Compartiment d'appareil:	9 cm x 14 cm x 98,5 cm
Compartiment à accessoires:	10 cm x 33 cm x 42,5 cm
Dimension interne:	28 cm x 33 cm x 98,5 cm
Épaisseur du matériau:	6,5 mm
Dimension:	Largeur : 38 cm
	Profondeur : 37 cm
	Hauteur : 114 cm
Poids:	17,85 kg