eurolite®

EUROLITE Set 5x LED PT-100/32 Pixel DMX Tube + Madrix Software

Réf. : 20000907

GTIN: 4026397698770

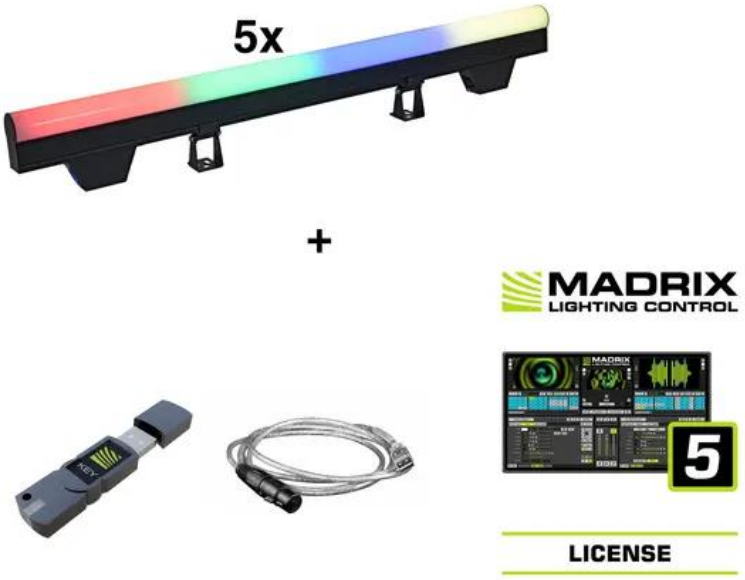

Prix de catalogue: 1510.11 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

Tubes de pixel à contrôle DMX, mélange de couleurs RGB

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 96 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
32 segments pouvant être commandés individuellement
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 17 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; scène; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397698770

Poids: 14,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

MADRIX Licence Software 5 start

Licence MADRIX 5 "start"

- Contient 1 x licence "start" pour le logiciel MADRIX 5
- Nécessite impérativement une clé MADRIX KEY valide, vierge et métallique
- Peut envoyer jusqu'à 1024 canaux DMX
- Compatible avec Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Développé en Allemagne
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface

Câble DMX USB pour envoyer/recevoir les signaux DMX et logiciel MADRIX

- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à MADRIX Software
- Compatible avec Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Développé en Allemagne
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; scène; Restaurants, bars et hôtels

MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - sans licence

- Contient une MADRIX KEY vide
- Nécessite une licence MADRIX 5 pour déverrouiller les fonctionnalités ou la sortie du logiciel
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,
- Made in Germany

Données techniques:

Poids:	10,67 kg

EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,25 - 11 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 8; 48; 96

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 99,9 cm Largeur : 5,9 cm Hauteur : 15,3 cm
Poids:	2,10 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

MADRIX Licence Software 5 start

Canaux DMX:	Sortie 1024
Poids:	0,00 kg
Système d'exploitation:	Win 7, Win 8, Win 10,

MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface

Alimentation électrique:	5V CC 500 mA
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A Tramite
Canaux DMX:	Entrée 512 Sortie 512
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches
Commande:	DMX
Port USB:	USB 2.0, type A
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
PC connect:	MADRIX Software via USB
Poids:	0,10 kg
Système d'exploitation:	Win 7, Win 8, Win 10,

MADRIX KEY

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface Tramite
Port USB:	Type A
PC connect:	Via USB
Poids:	0,07 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.