


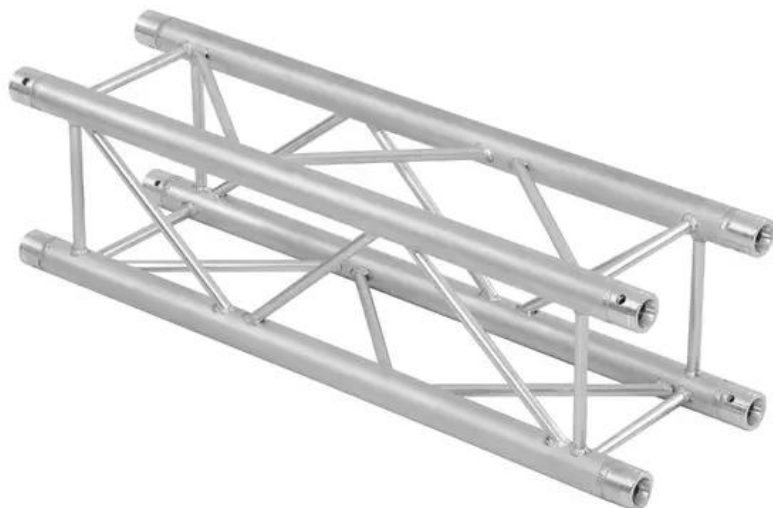

L'articolo non è più disponibile.

Features :

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x set di connettori

Logistica

ALUTRUSS Carrello di trasporto truss combinato con 3 rotelle

Carrello di trasporto con ruote per traverse QUADLOCK e TRILOCK

- The article is delivered smontato

ALUTRUSS Barra impilabile per trasporto truss combinata

Barra impilabile per traverse QUADLOCK e TRILOCK

- Barra impilabile semplice e sicura per traverse sui rispettivi carrelli di trasporto
- Adatto per traverse QUADLOCK e TRILOCK con dimensioni esterne di 290 mm

- Made in Germany

SHZ Cinghia di tensione S400 cricchetto 5 m/25 mm nera

Cinghia di tensione

- LC400/800daN nella reggiatura
- Complies with EN 12195-2
- Serratura a cricchetto

Dati tecnici :

Peso:	100,38 kg
-------	-----------

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Struttura:	Montaggio facile
------------	------------------

Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
---------------------	--------------

Processo di saldatura:	Impulso TIG
------------------------	-------------

Materiale di saldatura:	AlMg 5
-------------------------	--------

Materiale del tubo:	AlMgSi1 T6
---------------------	------------

Colore:	Color alluminio
---------	-----------------

Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
----------------------------------	----------

Misure:	Lunghezza: 200 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 29 cm
---------	---

Peso:	10,80 kg
-------	----------

ALUTRUSS Carrello di trasporto truss combinato con 3 rotelle

Peso:	3,60 kg
-------	---------

ALUTRUSS Barra impilabile per trasporto truss combinata

Materiale:	Legno multistrato di betulla, 30 mm
------------	-------------------------------------

Misure:	Lunghezza: 60 cm Larghezza: 3 cm Profondità: 5 cm
---------	---

Peso:	0,50 kg
-------	---------

SHZ Cinghia di tensione S400 cricchetto 5 m/25 mm nera

Norma:	EN 12195-2,
--------	-------------

Chiusura:	Serratura a cricchetto
-----------	------------------------

Colore:	Nero
---------	------

Misure:	Lunghezza: 500 cm Larghezza: 2,50 cm
---------	---

Peso:0,30 kg
