OMNITRONIC XIRA-215A Active 2-Way Speaker FIR-DSP

Active speaker with 15" woofer, 1,35" driver, 300 W RMS LF, 50 W RMS HF

Art.n.: 11039019

GTIN: 4026397699678

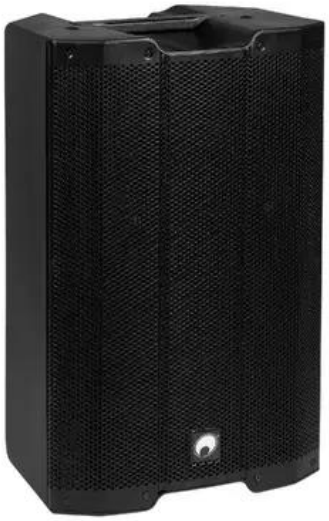

Prezzo di listino: 451.01 €

incl. 19% IVA

Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- DSP-controlled biamp amplifier (class D)
- 2-way bassreflex enclosure with 38 cm woofer and 3.5 cm titanium driver
- Line input (XLR/6.3 mm jack) with separate level control
- Mic/line input (XLR/6.3 mm jack) with separate level control
- Uscita mista per l'accoppiamento di altre scatole attive
- Processore di segnale digitale FIR Filter
- Preset DSP: MUSIC; DJ; MONITOR; SUB
- Doppia flangia
- Nero Metallo grille
- 2 robusta maniglie di trasporto
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

Dotazione della fornitura

- 1 x testata, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397699678
Peso : 23,25 kg
Lunghezza : 0.48 m
Larghezza : 0.44 m
Altezza : 0.75 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 400 W
Classe di protezione:	CL I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Capacità di carico:	Nominale: 300W RMS LF Nominale: 50W RMS HF
Intervallo di frequenza:	40 - 20000 Hz
Sensibilità:	96 dB
Pressione acustica massima:	121 dB
DSP:	Processore di segnale digitale FIR Filter
Preset DSP:	MUSIC; DJ; MONITOR; SUB
Sistema di registrazione:	Doppia flangia: Ø 35mm (0°/5°)
Commutazione:	Class D Biamp
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Interruttore di sensibilità di ingresso, Regolazione del suono
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, clip, Preset DSP
Collegamenti:	Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	1 x Mono with interruttore Mic-Line via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola 1 x Mono via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 15" Woofer 1,35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 41 cm Larghezza: 43 cm Altezza: 70 cm
Peso:	21,35 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.