


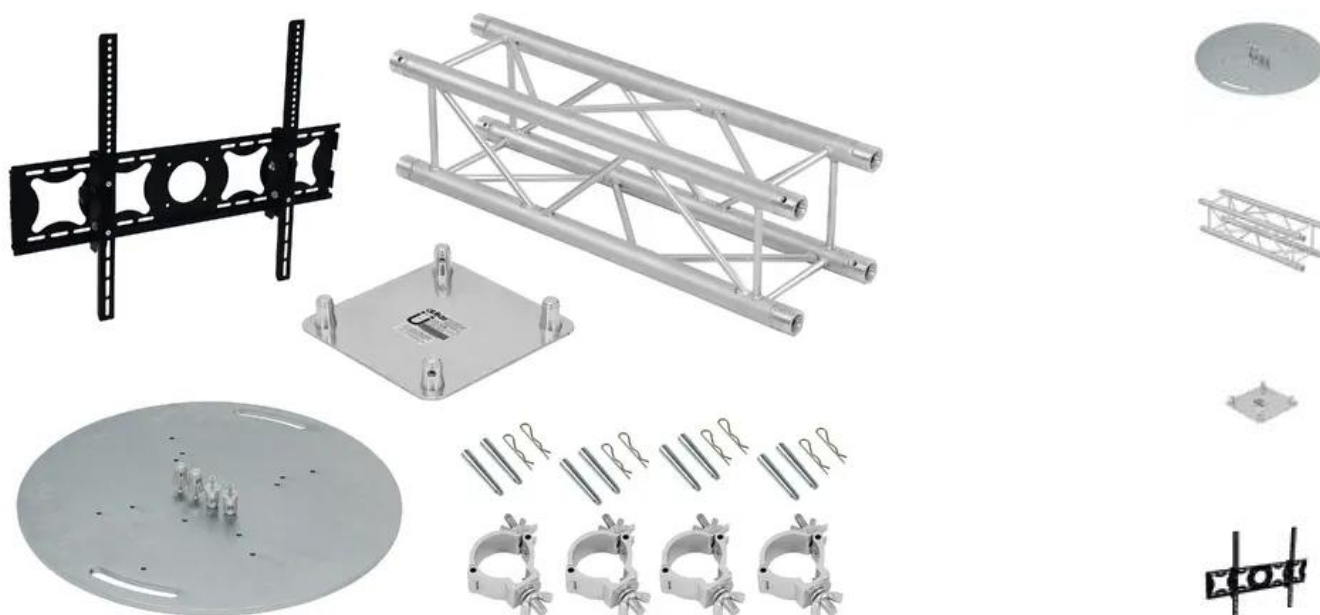

**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### ALUTRUSS Steel Base Plate round type A

Piastra di base per l'uso mobile (connettore 6082 incluso)

- Per il montaggio verticale delle traverse
- Utilizzo multifunzione
- Elevata capacità di carico
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### Dotazione della fornitura

- 1 x set di connettori

### Logistica

**ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male**

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Cono**
- Filettatura M8

**EUROLITE FWH-37/70 Wall Mount for Monitors**

Wall mount

- Wall mount for LCD monitors with a diagonal screen size of 939 mm (37") to 1778 mm (70")
- Stable metal version
- VESA standard up to 600 x 800 mm
- Adjustable tilt angle -5° to 15°
- Mounting materials included in the delivery

**ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia**

Set QUICK-LOCK

- Accessori per il robusto sistema di traverse con QUICK-LOCK
- Per l'uso con il sistema TRI/QUAD
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Dotazione della fornitura**
- 2 x Coppiglia, 2 x Bulloni

**Dati tecnici :**

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 77,76 kg |
|-------|----------|

**ALUTRUSS Steel Base Plate round type A**

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Tubo della cinghia: | 50 mm                                 |
| Materiale:          | Acciaio                               |
| Colore:             | Color alluminio                       |
| Misure:             | Altezza: 1,60 cm<br>Diametro: Ø 80 cm |
| Peso:               | 60 kg                                 |

**ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Struttura:                       | Montaggio facile  |
| Tubo della cinghia:              | 50 mm x 2 mm      |
| Processo di saldatura:           | Impulso TIG       |
| Materiale di saldatura:          | AlMg 5            |
| Materiale del tubo:              | AlMgSi1 T6        |
| Colore:                          | Color alluminio   |
| Spessore x diametro del puntone: | 16 x 2mm          |
| Misure:                          | Lunghezza: 200 cm |

|       |                  |
|-------|------------------|
|       | Larghezza: 29 cm |
|       | Altezza: 29 cm   |
| Peso: | 10,80 kg         |

#### ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tubo della cinghia: | 50 mm           |
| Colore:             | Color alluminio |
| Peso:               | 1,45 kg         |
| Filettatura:        | Filettatura M8  |

#### EUROLITE FWH-37/70 Wall Mount for Monitors

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Misure:                   | Larghezza: 85 cm<br>Profondità: 9,5 cm<br>Altezza: 63 cm |
| Peso:                     | 4,50 kg                                                  |
| Max Load WLL (4-fold):    | 60 kg                                                    |
| Max Load BGV C1 (8-fold): | 30 kg                                                    |
| VESA:                     | up to 600 x 800 mm                                       |
| Distance to wall:         | 83 mm                                                    |
| Dimensions (LxHxW):       | 850 x 630 x 95 mm                                        |

#### EUROLITE TPC-10 Morsetto, argento

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.): | 75 kg                                                   |
| Carico massimo WLL (4 volte sup.):    | 150 kg                                                  |
| Diametro del tubo campo:              | 48 - 50 mm                                              |
| Materiale:                            | Alluminio                                               |
| Colore:                               | Argento                                                 |
| Vite di montaggio:                    | M10                                                     |
| Misure:                               | Lunghezza: 10 cm<br>Larghezza: 3 cm<br>Profondità: 9 cm |
| Peso:                                 | 0,16 kg                                                 |

#### ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tubo della cinghia: | 50 mm           |
| Colore:             | Color alluminio |
| Peso:               | 0,09 kg         |