


## EUROLITE Set AKKU 2x Flat Light 3 nero + bar-6 + sostegno

Stand DJ con 3 proiettori e supporti per cassa con vele bianche per treppiedi

Art.n.: 20000520

GTIN:

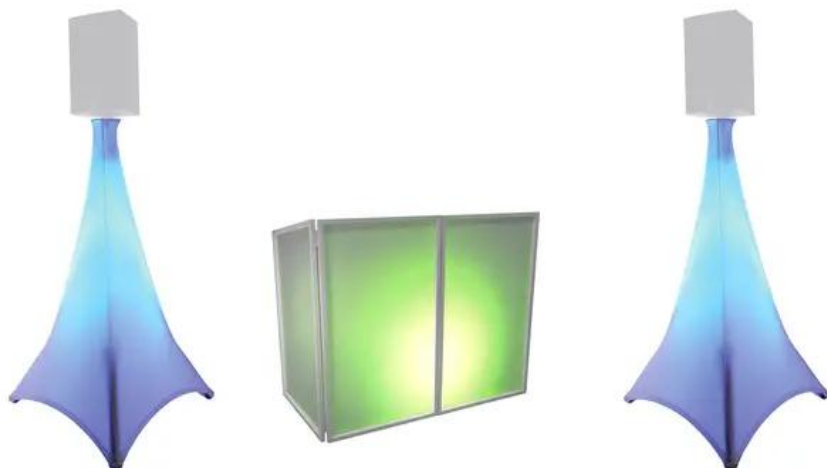

**Prezzo di listino: 1486.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE AKKU Flat Light 3 nero

Proiettori piatti con 3 LED RGBW 8 W, ricetrasmettitore QuickDMX e staffa

- Ricetrasmettitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Custodia elegante per uso interno
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 3 potenti LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 30 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Con staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Disponibile in vari modelli
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Meditazione e rilassamento
- Possibilità di utilizzo: Verticale

### Logistica

- Funzionamento silenzioso

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x dichiarazione di conformità

### **EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX**

Barra LED a batteria inclinabile e luce d'atmosfera con LED 4in1 e QuickDMX

- Barra inclinabile di 100° con 6 potenti LED RGBW da 8 W (4in1) e filtro antigelo rimovibile
- Luce d'atmosfera con paravento color latte per una luce piacevolmente morbida con 30 LED SMD-RGBW (4in1)
- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 13h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 30 potenti LED 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- 6 potenti LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 30 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Multicolore Schermo LCD
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Filtro antigelo, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x staffa omega, 4 x viti a testa zigrinata, 4 x Rondella, 1 x dichiarazione di conformità

### **OMNITRONIC Set supporto alto per cassa MOVE MK2**

2 speaker stands, extendible up to 183 cm, maximum load 30 kg + carrying bag

- Altezza regolabile, con bullone di sicurezza
- Diametro del tubo: Ø 35 mm
- Regolabile in altezza

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x borsa

### **EUROPALMS Vela per treppiede bianca su due lati**

Vele per treppiedi per luci

- Perfetto per la riproduzione di proiezioni di luce
- Tessuto estremamente elastico
- Montaggio facile

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x rivestimento in tessuto

### **OMNITRONIC Mobile DJ Stand con cover**

Tavolo DJ portatile con rivestimento per applicazioni mobili

- Struttura pieghevole per un facile trasporto
- L'attrezzatura per DJ con la posizione del cavo può essere nascosta in modo discreto
- Tessuto elasticizzato traslucido, ideale per la retroilluminazione con effetti di luce aggiuntivi

- Ripiano con rivestimento in feltro per attrezzature da DJ
  - Montaggio rapido senza attrezzi
  - Stabile telaio pieghevole in tubo d'acciaio con cerniere
  - Rivestimento in tessuto rimovibile per una comoda pulizia
  - Lavabile (dopo il lavaggio, il tessuto deve essere nuovamente sottoposto a trattamento ignifugo)
  - Resistente alle fiamme B1
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti
  - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Sostegno, 1 x rivestimento in tessuto, 1 x borsa

Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 30,78 kg |
|-------|----------|

EUROLITE AKKU Flat Light 3 nero

|                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 2500 mA                                                                                                                                      |
| Grado di protezione:                            | IP20                                                                                                                                                                            |
| Classe di protezione:                           | CL III                                                                                                                                                                          |
| Allacciamento elettrico:                        | Pila/Batteria ricaricabile<br>Alimentazione dell'energia elettrica tramite<br>connettore cavo (M) versione da incasso cavo di<br>alimentazione con spina europea (in dotazione) |
| Tipo di batteria:                               | 2 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh                                                                                                                                    |
| Batteria:                                       | Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del<br>programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 4h                                                                                |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                   |
| Tipo di LED:                                    | 3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di<br>colori omogenea)                                                                                                                  |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                                                                  |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                             |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR;<br>controllo della musica via microfono                                                                                                  |
| Pre-programmato con:                            | Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR<br>4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY<br>OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY<br>SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                      |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                |
| Deviazione della portante:                      | 2,4 GHz                                                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 12°                                                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 12°                                                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 30°                                                                                                                                                                             |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                            |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                                                             |
| Tipo di display:                                | Schermo OLED                                                                                                                                                                    |
| Antifurto:                                      | KENSINGTON-LOCK                                                                                                                                                                 |

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Misure:                     | Larghezza: 16,8 cm<br>Profondità: 13,8 cm<br>Altezza: 6,2 cm |
| Peso:                       | 1,62 kg                                                      |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore)                                     |
| Telecomando                 |                                                              |
| Pila:                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato      |
| Specifiche legali           |                                                              |
| Prodotto speciale:          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici        |
| Destinazione d'uso:         | Illuminazione per effetti speciali                           |

#### EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

|                                                 |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione:                            | IP20                                                                                                                                                                     |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                                     |
| Allacciamento elettrico:                        | Pila/Batteria ricaricabile<br>Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di batteria:                               | 1 x Ioni di litio 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh                                                                                                                           |
| Batteria:                                       | Durata di funzionamento fino a 13h a seconda del programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 4h                                                                            |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                            |
| Tipo di LED:                                    | 30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)<br>6 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                           |
| Canali DMX:                                     | 3; 7; 8; 9; 11                                                                                                                                                           |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                     |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                     |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                      |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave                                                                  |
| Pre-programmato con:                            | LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                     |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                         |
| Deviazione della portante:                      | 2,4 GHz                                                                                                                                                                  |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 15°                                                                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 15°                                                                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 30°                                                                                                                                                                      |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                     |
| Tipo di display:                                | Multicolore Schermo LCD                                                                                                                                                  |
| Antifurto:                                      | KENSINGTON-LOCK                                                                                                                                                          |

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Misure:                     | Lunghezza: 41,1 cm<br>Profondità: 9,5 cm<br>Altezza: 10,5 cm |
| Peso:                       | 2,80 kg                                                      |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore)                                     |
| Telecomando                 |                                                              |
| Pila:                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato      |
| Specifiche legali           |                                                              |
| Prodotto speciale:          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici        |
| Destinazione d'uso:         | Illuminazione per effetti speciali                           |

#### OMNITRONIC Set supporto alto per cassa MOVE MK2

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Portata massima:           | 30 kg                                                |
| Diametro del tubo campo:   | 35                                                   |
| Altezza:                   | Maximum: 183 cm<br>Minimum: 100 cm                   |
| Sistema di registrazione:  | Ø 35mm                                               |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa |
| Materiale:                 | Acciaio; acciaio                                     |
| Colore:                    | Nero                                                 |
| Peso:                      | 5,10 kg                                              |

#### EUROPALMS Vela per treppiede bianca su due lati

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Struttura:                 | Montaggio facile |
| Tipo (treppiede generico): | Accessori        |
| Colore:                    | Bianco           |
| Peso:                      | 0,22 kg          |

#### OMNITRONIC Mobile DJ Stand con cover

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Portata massima:         | 50 kg                                                     |
| Dimensioni di trasporto: | 125 cm x 75 cm x 15 cm                                    |
| Mixer da tavolo:         | 140 cm x 70 cm x 15 cm                                    |
| Misure:                  | Larghezza: 147 cm<br>Profondità: 74 cm<br>Altezza: 120 cm |
| Peso:                    | 19,20 kg                                                  |
| Sostegno                 |                                                           |
| Materiale:               | Acciaio                                                   |
| Colore:                  | Nero                                                      |
| Rivestimento in tessuto  |                                                           |

|            |         |
|------------|---------|
| Materiale: | Tessili |
| Colore:    | Bianco  |