EUROLITE Set 8x AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX + Flightcase with wheels and chargin

Art.-Nr.: 41700143
GTIN: 4026397748154

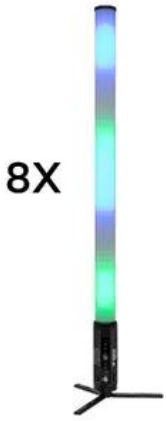

Prezzo di listino: 5353.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

Battery-powered IP pixel tube with RGB/CW/WW color mixing, 360° beam angle and CRMX receiver

- Ricevitore wireless integrato per funzionamento CRMX
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 8,5h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 144 potenti LED 0,5 W SMD 5050 5in1 PCL RGB/CW/WW (miscela di colori omogenea)
24 Segmenti controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Miscela di colori regolabile; Macro colorate preimpostato; Bilanciamento del bianco regolabile; Scelta di programma manuale; Luce in movimento automatico; Colori dello sfondo regolabile; Funzione di illuminazione di emergenza in caso di interruzione di corrente regolabile; modalità risparmio energetico
- 53 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 37 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; CRMX by LumenRadio
- Già pre-programmato con Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout; static; full on)
- With a beam angle of 360°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con holding clip
- Tinta unita Schermo OLED
- Indicatore del livello di carica
- Visualizzazione della durata residua della batteria per l'impostazione corrente

Logistica

EAN / GTIN: 4026397748154
Peso : 65,00 kg
Lunghezza : 0.00 m
Larghezza : 0.00 m
Altezza : 0.00 m
Merci voluminose

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x caricabatterie, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x treppiede, 2 x Clip di fissaggio, 2 x Coppiglia, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x adattatore

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX with charging function and wheels

Custodia per cassa with ruote girevoli

- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 35mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- Impugnatura da incasso sul bordo
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio

Dotazione della fornitura

- 1 x custodia, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Peso:	63,00 kg

EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 13V DC 3000 mA
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) Cavo di alimentazione con alimentatore (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile
Struttura cavo:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 10,8 V, 9000 mAh, 97,2 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 8,5h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	144 x 0,5 W SMD 5050 5in1 PCL RGB/CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	2 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 5; 7; 14; 16; 20,1; 20,2; 22,1; 22,2; 24,1; 24,2; 120; 124
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; CRMX by LumenRadio

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Pre-programmato con:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	12600 Hz
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Modulazione:	GFSK
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout; static; full on
Angolazione del fascio di luce:	360°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	360°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	360°
Indice di resa cromatica (CRI):	84 Ra
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	2x holding clip Filettatura M10
Tipo di display:	Tinta unita Schermo OLED
Schermo:	Indicatore del livello di carica , Calcolo della durata della batteria
Materiale:	Plastica; Alluminio
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Lunghezza: 109 cm Larghezza: 7,0 cm Profondità: 7,0 cm
Peso:	2,80 kg
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX with charging function and wheels

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	1,2 m
Fusibile:	5 x 20 mm, 5 A fusibile sostituibile
Telaio in alluminio:	35 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Impugnatura da incasso sul bordo:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	7 cm x 109 cm x 10 cm
Vano accessori:	113 cm x 9 cm x 21 cm
Spessore del materiale:	9 mm
Misure:	Larghezza: 119 cm Profondità: 63 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Altezza: 45 cm
Peso:	34,80 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.