


EUROLITE LED Strobe SMD PRO 540 DMX RGB

Multifunctional strobe/flood/blinder with 540 bright SMD RGB LEDs

Art.n.: 52200915

GTIN: 4026397617528

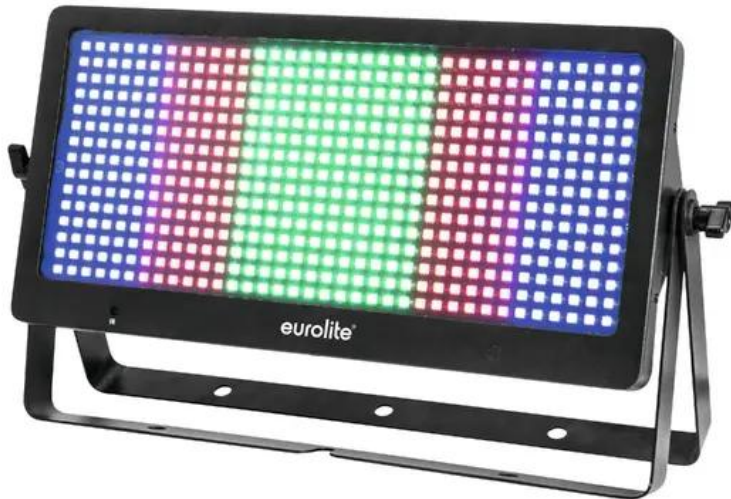

Descrizione :

The LED Strobe SMD PRO 540 DMX RGB combines three functions in one fixture: It is equipped with 540 bright RGB SMD LEDs for both dynamic strobe effects and slower blinder effects.

Depending on the selected DMX mode, the color LEDs can be split in up to 6 individual control segments which can be used to create amazing color effects. You can choose from 17 preset colors. The built-in SMD LEDs are flicker-free and therefore the effect can also be used in a TV studio.

The fixture has 3-pin DMX connectors as well as a P-Con input and output to connect it to the mains. For a structured and versatile use, you can choose from 8 different DMX modes with 2, 3, 4, 5, 7, 9, 18 or 22 DMX channels respectively. Addressing and settings can be made via the built-in control unit or from a distance via the included IR remote control.

Features :

- 540 LED SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)
6 Segmenti controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; effetto wash; Effetto blinder
- 5 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 17 preset colors
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397617528

Peso : 3,81 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.11 m

Altezza : 0.33 m

- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dati tecnici :

| | |
|------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 120 W |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 540 x SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 2; 3; 4; 5; 7; 9; 18; 22 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per: | Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Misure: | Larghezza: 43 cm Profondità: 6 cm Altezza: 25,5 cm |
| Peso: | 3,46 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione:

- 1 x Effetto luce
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila