


OMNITRONIC WAMS-08BT MK2 Sistema PA senza fili

Art.n.: 13107006

Sistema PA mobile 8" con funzionamento a batteria, lettore audio, Bluetooth e radiomicrofoni (opzionale) GTIN: 4026397653717

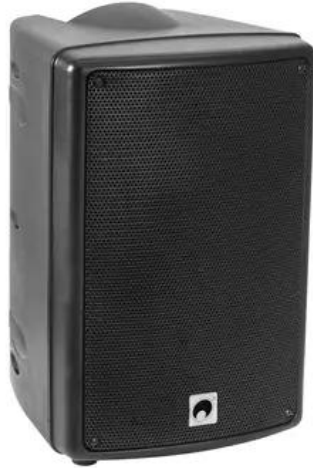

Descrizione :

Compact, lightweight and useful: The WAMS-08BT MK2 is an extremely lightweight yet powerful PA system with rechargeable battery for mobile use. Whether for street musicians, at lectures, family get-togethers or in the aerobics group: Thanks to the versatile connection options you are flexible on the road.

The great-sounding all-in-one system with power-efficient class D amplifier and 40 watts output power neither requires power nor audio cables. Enjoy music wirelessly from your smartphone or any other Bluetooth device via the integrated Bluetooth audio receiver. Get a wireless microphone system instantly by plugging in the optional USB dongle which comes with two wireless microphones. Thanks to the 863-865 MHz harmonized frequency band, this system does not require a license.

The 2-way bass reflex system with 20 cm (8") woofer provides powerful sound despite the small size. Equipped with a 3-channel power mixer, the WAMS-08BT MK2 also features an MP3 player with SD card slot, USB port and IR remote control. A stereo input channel for line sources (e.g. CD player or notebook) and two mono input channels for instruments or cabled microphones provide additional flexibility. The 2-band EQ lets you control bass and treble.

The powerful 11 V battery allows for continuous playback at full volume for up to 4 hours. By retrofitting an additional battery, the operation time can even be doubled. The WAMS-08BT MK2 is easy to carry thanks to its handle and weighs only 7 kg. It is prepared for tripod mounting with a flange.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397653717

Peso : 8,50 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.48 m

Features :

- Sistema di amplificazione portatile all-in-one con 40 watt di potenza
- Mixer di potenza a 3 canali
- Sistema Bass reflex a 2 vie
- Dongle USB UWM-2HH disponibile come accessorio per il funzionamento con 2 radiomicrofoni
- Porta USB utilizzabile anche per la ricarica di dispositivi mobili
- È possibile aggiungere un'altra batteria per un massimo di 8 ore di funzionamento
- 2 canali di ingresso mono strumento Mic/Hi-Z con effetto eco regolabile
- 1 canale di ingresso stereo per sorgenti di segnale di linea come lettori CD o notebook
- EQ comune a 2 bande per bassi e alti
- Batteria sostituibile senza attrezzi
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Nero Metallo grille
- Maniglia di trasporto concava
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Uso mobile; matrimoni/Gala/Eventi; Presentazioni e conferenze sui prodotti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; su treppiede

batteria

- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 4h a seconda del programma utilizzato

audioplayer

- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo

telecomando

- Portata fino a 10m

Dati tecnici :

| | |
|------------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz O 12V DC |
| Potenza totale installata: | 65 W |
| Classe di protezione: | CL I |
| Potenza in uscita: | 40 W RMS |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 18000 Hz |
| Distorsione armonica totale: | <0,1 % a 1 kHz |
| Sensibilità: | 90 dB (1W/1m) |
| Pressione acustica massima: | 106 dB |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Flangia: Ø 35mm |
| Controlli: | Regolatore dell'effetto eco, audioplayer |
| LED di stato: | Power, Peak, microfono, Indicatore del livello di carica, Pairing |
| Collegamenti: | Ingresso: Mic/Hi.Z. via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo Ingresso: Stereo via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso |

| | |
|---|---|
| | Ingresso: 1 x USB A (F) versione da incasso |
| Canali: | <p>Canale del microfono: 2 x Mono with Interruttore Mic-Hi.Z. via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola</p> <p>Canale di ingresso: 1 x Stereo via RCA o jack o lettore, channel control via manopola</p> <p>Canale di ingresso: 2 x Mono via radio, channel control via manopola</p> <p>Uscita master: Mono, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ</p> |
| Altoparlante: | <p>1 x 8" Woofer</p> <p>Materiale del cestello: acciaio</p> <p>Conomateriale: cartone/carta</p> <p>1 x tweeter</p> |
| Collegamento USB: | Type A |
| Tipo di altoparlante: | Cassa compatta; sistema PA senza fili |
| Maniglia di trasporto concava: | 1 Pezzo |
| Materiale: | Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS |
| Colore: | Nero |
| Misure: | <p>Larghezza: 27 cm</p> <p>Profondità: 29 cm</p> <p>Altezza: 42 cm</p> |
| Peso: | 7,75 kg |
| Tipo di batteria: | 1 x Ioni di litio 11,1 V, 4000 mAh, 44,4 Wh |
| Batteria: | <p>Durata di funzionamento fino a 4h a seconda del programma utilizzato</p> <p>Tempo di ricarica 4h</p> |
| Attivazione: | Telecomando IR; Bluetooth |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | WAMS-08BT MK2 |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| Massima: | Bluetooth: fino a 10m |
| Banda di frequenza: | 2.4 GHz |
| Formato musicale: | MP3, WMA; WAV |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32) |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Massima: | Fino a 10m |

Contenuto della confezione:

- 1 x cassa compatta
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x batteria
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità