


ALUTRUSS TRILOCK S-PAC 24 Angolo a 2 vie 90°/I nero

Sistema di traverse a 3 punti

Art.n.: 6030253L

GTIN: 4026397559675

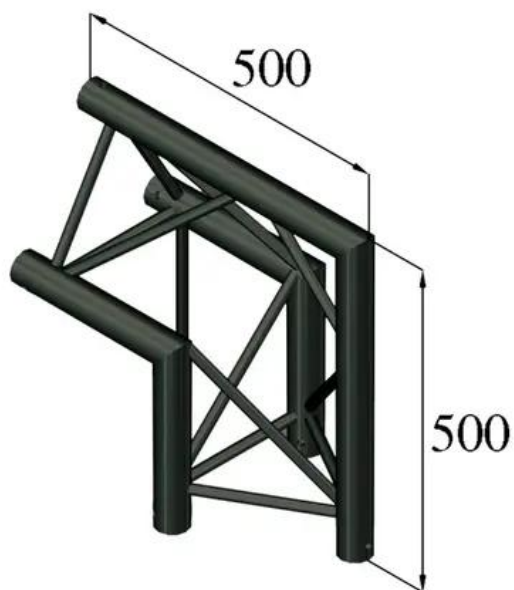

Features :

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Adatto per Trilock 6082
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

Logistica

EAN / GTIN: 4026397559675

Peso : 4,80 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.51 m

Altezza : 0.30 m

Dati tecnici :

Struttura:	Montaggio facile
Angolo:	90°
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm

Larghezza: 50 cm

Altezza: 29 cm

Peso:

3,80 kg

Contenuto della confezione:

1 x corner