


## OMNITRONIC Enceinte PAS-210 MK3 à 2 voies

Boîte de direct passive et woofer 10", pilote 1" et 250 W RMS

Réf. : 11039474

GTIN: 4026397660906

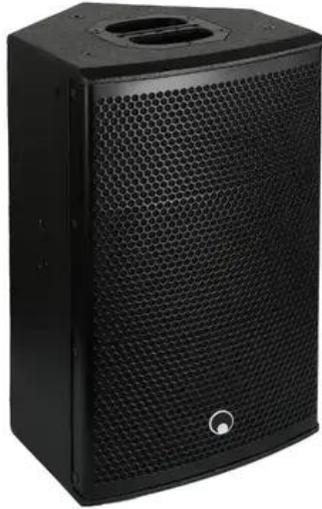

**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 25 cm (bobine mobile de 8 cm)
- Driver de compression de 2,5 cm avec aimant en ferrite (bobine mobile de 3,8 cm avec diaphragme en polymère)
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 Poignées encastrées
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Mode d'emploi, 1 x boîtier compact

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397660906

Poids: 14,10 kg

Longueur: 0.37 m

Largeur: 0.35 m

Hauteur: 0.58 m

### Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 500W Nominale: 250W RMS
Plage de fréquence:	65 - 20000 Hz
Sensibilité:	96 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	123 dB
Dispersion:	90° x 60°

Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0°/5°)
Points d'accroche:	5 x Filetage M8; 4 x Filetage M10
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Fréquence de rupture:	3200 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 10" Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 2,5" 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,5" Ouverture du raccordement du pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée encastrée:	2 Pièce
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 32 cm Profondeur : 52,5 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	12,95 kg