


EUROLITE Jeu 8 x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX + mallette à fonction de charge

8 x projecteur sur batterie IP65, LED RGBW et WDMX, flightcase PRO à fonction de chargement incl.

Ref. : 20000741

GTIN: 4026397681543

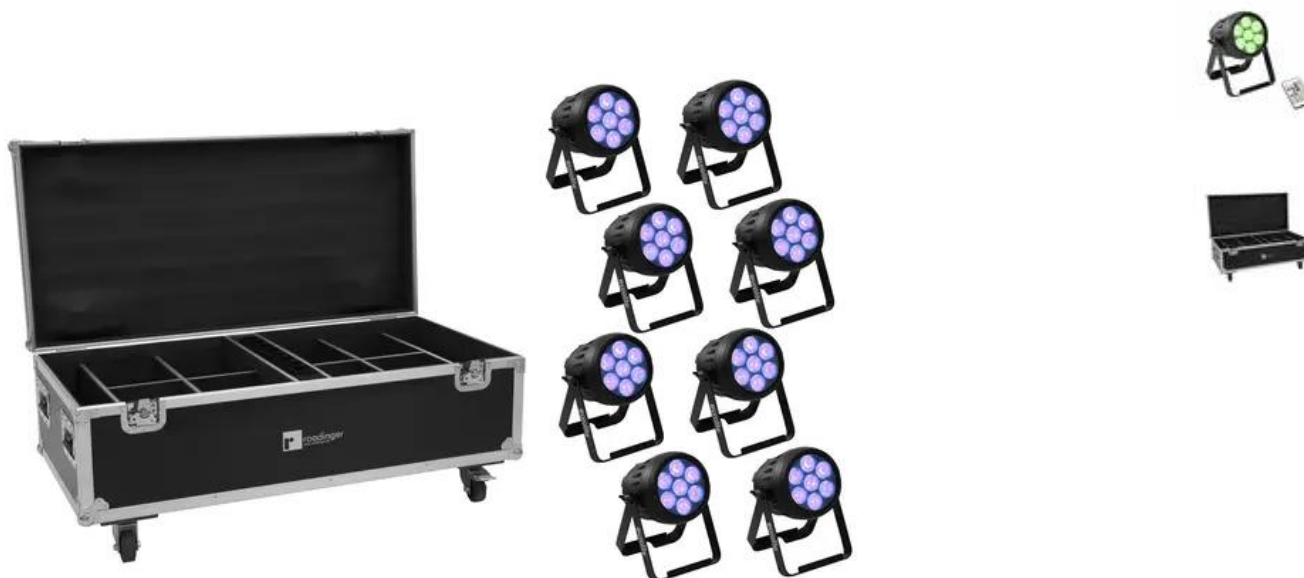

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL WDMX

Projecteur AKKU IP65 à LED RGBW, WDMX, filtres frost et télécommande infrarouge

- Émetteur-récepteur W-DMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Deux filtres à gel supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 7 LED puissantes 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; W-DMX by Wireless Solution; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Avec Double étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

Logistique

EAN / GTIN: 4026397681543

Poids: 78,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.85 m

Article encombrant

- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
 - Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; scène
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 2 x Filtre à gel, 2 x vis, 1 x déclaration de conformité, 2 x Étrier

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX avec fonction de recharge

Trunk case avec roulettes

- Avec 8 compartiment d'appareil
 - Avec Compartiment à accessoires
 - Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
 - Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
 - Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
 - 4 poignées rabattables chromées de mallette
 - 3 charnières de blocage chromées
 - 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
 - 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 100 mm
 - 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- L'étendue des fournitures**
- 1 x mallette, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Données techniques:

Poids:	69,65 kg
--------	----------

EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL WDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11

Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; W-DMX by Wireless Solution; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	8°
Angle de départ (1/2 pic):	8° Filtre à gel 15° Filtre à gel 19°
Angle de départ (1/10 pic):	15° Filtre à gel 31° Filtre à gel 43°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 23,4 cm Profondeur : 28,0 cm Hauteur : 17,0 cm
Poids:	5,25 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX avec fonction de recharge

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	1,2 m
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage

Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 100 mm 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	18 cm x 25 cm x 28 cm
Compartiment à accessoires:	9,5 cm x 51,5 cm x 26 cm
Dimension:	Largeur : 115 cm Profondeur : 56 cm Hauteur : 49 cm
Poids:	27,65 kg